



# LV HR TRACK 1-10V

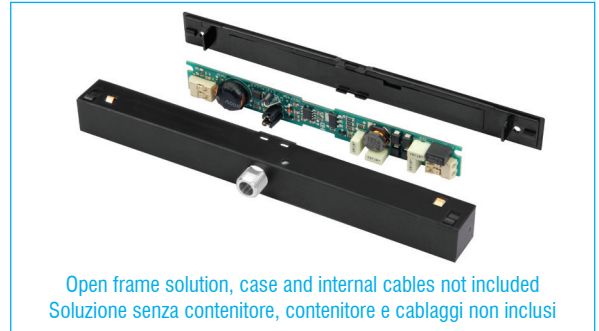

Direct current dimmable electronic drivers for 48V track adapters  
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua per adattatori da binario 48V

Made in Italy

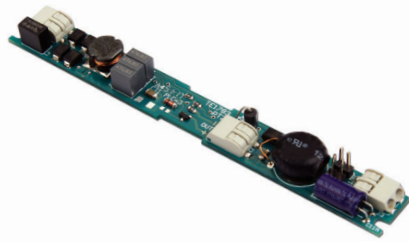

**Rated Voltage**  
Tensione Nominale  
48 Vdc

**Power**  
Potenza  
1 ÷ 28 W

**Output current ripple**  
≤ 3% <sup>(2)</sup>

**Stand by power**  
≤ 0,5 W

**Standards compliance**

- EN 55015
- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 61547
- VDE 0710-T14
- UL 8750
- CSA C22.2 No.250.13

Article Articolo	Code Codice	W @48V	I out DC	Jumper JP1	Jumper JP2	U out V	ta °C	tc U1 °C	η max. Efficiency
<b>LV HR TRACK 1-10V</b> <b>357 OF</b> <sup>(1)</sup>	1260380F	13	350 mA cost.	-	-	48 52 <sup>(1)</sup>	-25...+60	90	> 93 %
		20	500 mA cost.	-	ON				
		22	550 mA cost.	ON	-				
		28	700 mA cost.	ON	ON				
<b>LV HR TRACK 1-10V</b> <b>246 OF</b>	1260370F	9	250 mA cost.	-	-	48	-25...+60	90	> 90 %
		16	400 mA cost.	-	ON				
		18	450 mA cost.	ON	-				
		24	600 mA cost.	ON	ON				

<sup>(2)</sup> Referred to 100% load - Riferito a carico 100%



V in	V out
48 Vdc	3...40 V



Weight - Peso: gr. 14 / 0,5 oz.  
Pcs - Pezzi 50

### Wiring diagram - Schema di collegamento

(Max. LED distance at page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

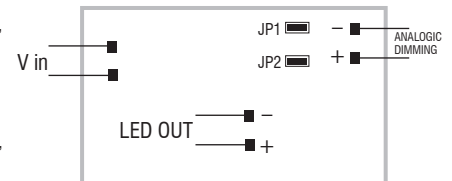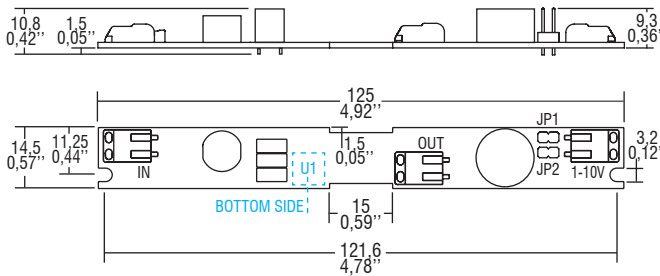

**Suitable for the following tracks**  
Compatibili con i seguenti binari STUCCHI

- 9500-../...-ST1
- 9500-../...-ST2
- 9500-../B...-ST3
- 9500-../B...-ST4

### Features

- **Suitable for STUCCHI series "9500" 48V track adapter.**
- Local light regulation 0/1 - 100 % by means of 0/1...10 V interface (I=0,35 mA) or 100 Kohm potentiometer.
- **Dimming AM+PWM: 1-25% PWM 2 kHz+25-100% AM.**
- Driver for built-in use.
- Extremely low safety voltage (48 V).
- It can be used for lighting equipment in protection class III.
- Input and output terminal blocks on opposite sides.
- Single terminal block on primary and secondary circuit (wire cross-section up to 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG18).
- Ultra compact size.
- Protections:
  - against overheating and short-circuits;
  - polarity switching at input (not for 0/1...10V port);
  - against overloads.
- Current regulation -8 %...+5 % including temperature variations.

### Caratteristiche

- **Compatibile con adattatore da binario 48V STUCCHI serie "9500".**
- Regolazione locale della luminosità 0/1 - 100 % mediante interfaccia 0/1...10 V (I=0,35 mA) o potenziometro da 100 Kohm.
- **Regolazione AM+PWM: 1-25% PWM 2 kHz+25-100% AM.**
- Alimentatore da incorporare.
- Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (48 V).
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III.
- Morsetti di entrata ed uscita contrapposti.
- Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG18).
- Dimensioni molto ridotte e compatte.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - all'ingresso, inversione polarità (non sulla porta 0/1...10V);
  - contro i sovraccarichi.
- Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura.

