




(Weight/Peso 3,6 oz. / gr. 102)

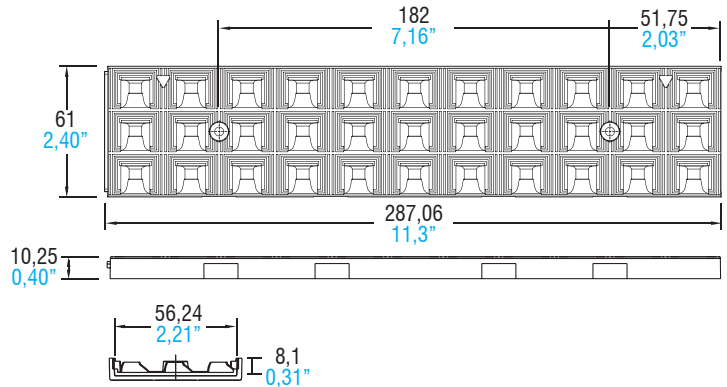

4

LENSES & REFLECTORS

| Article<br>Articolo                        | PIXEL 3x11 | PIXEL 3x11 | PIXEL 3x11 | PIXEL 3x11     |
|--|------------|------------|------------|----------------|
| Beam Angle<br>Angolo di orientamento       | 30° ASY    | 60° DA     | ME         | 60° EXTRA WIDE |
| Code<br>Codice                             | 468780333  | 468780334  | 468780335  | 468780336      |
| Polar distribution<br>Distribuzione polare |            |            |            |                |
| Plastic end plugs                          | 488787435  | 488787435  | 488787435  | 488787435      |

|  |                |
|--|----------------|
| Article<br>Articolo                        | PIXEL 3x11     |
| Beam Angle<br>Angolo di orientamento       | 90° ULTRA WIDE |
| Code<br>Codice                             | 468780337      |
| Polar distribution<br>Distribuzione polare |                |
| Plastic end plugs                          | 488787435      |

Technical notes for Reflectors

- Uniform light distribution
- High efficiency
- Ideal for residential, office, retail and industrial lighting
- Material: Black PMMA + aluminium reflective coating
- Dimensions (LxWxH): 287,06x61x10,25 mm
- Max allowed temperature: -40...90°C
- Fixing with flat head screws. Tightening torque: 0,48 Nm

Note tecniche per i Riflettori

- Distribuzione di luce uniforme
- Alta efficienza
- Ideali per illuminazione residenziale, uffici, spazi commerciali e industriali
- Materiale: Black PMMA + alluminio reflective coating
- Dimensioni (LxWxH): 287,06x61x10,25 mm
- Temperatura massima: -40...90°C
- Fissaggio tramite viti a testa piatta. Coppia di serraggio: 0,48 Nm



For additional technical informations see [www.tci.it](http://www.tci.it)