

DIMMER JOLLY

4 in 1 dimmer DALI - PUSH - 1-10V - PHASE CUT

Dimmer con ingresso push isolato, potenziometro/0-10V/1-10V attivo e passivo, interruttore, sensore, taglio di fase, DALI2 DT6 e DALI2 DT6 alta compatibilità per convertitori tensione corrente. Funzionalità master/slave. Accensione temporizzata programmabile. Menù per cambio minimo dimmerazione, fade ON-OFF, tipo curva e setup frequenza (flicker free) accessibile tramite pulsante di ingresso. Led di segnalazione corretta alimentazione. Morsetti alimentazione e uscita 0,05-3 mm² (30-12 AWG).


Frequenza PWM: 390Hz-3000Hz. Protezione da: inversione polarità, cortocircuito, circuito aperto, picchi di tensione. Potenza erogata 120W a 12V, 240W a 24V, 480W a 48V.

Tensione Nominale: 12÷48 V


Rated voltage	Power
12 V	120 W
24 V	240 W
48 V	480 W

Articolo	Codice	V out DC	I out DC	ta °C	Pezzi	Prezzo
DIMMER JOLLY 4 IN 1	181215	12/24/48 Vdc	10 A max.	-20...+50	1	90,00


Schema di collegamento

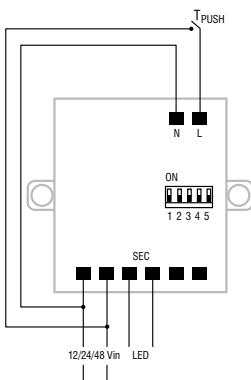


Collegamento PUSH SWITCH

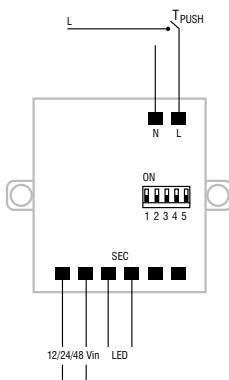


Collegamento PUSH




Collegamento DALI




Collegamento TAGLIO DI FASE 2 poli

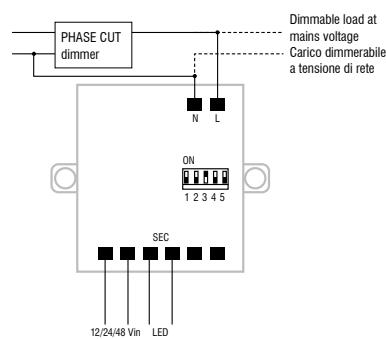


Collegamento TAGLIO DI FASE 1 polo
fase tagliata




Collegamento 0...10 V / 1...10 V



Collegamento potenziometro
lineare 47Kohm



Collegamento SYNC



Max. 6 dimmer sincronizzati, di cui uno solo comandato da uno o più punti (1 Master + 5 Slaves).