


Alimentatori elettronici compatti per lampade a scarica, da incorporare, solo scheda
Compact electronic ballasts for discharge lamps, to built-in, only circuit

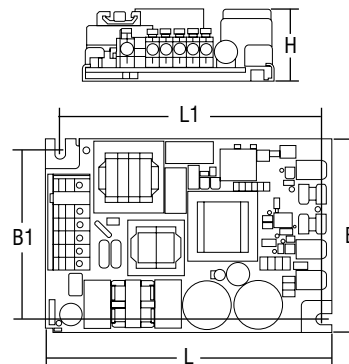

Alimentatori HID
HID ballasts

Articolo Article	Codice Code	Involucro Housing	W	KV	Corrente di rete Mains current A	λ	ta °C	tc °C	Dimensioni - Dimensions (mm)					Peso Weight gr.	Confezioni Box
									L	L1	B	B1	H		
EPC 35 BI M OF	1833200MOF	circuit	39	5	0,18-0,20	$\geq 0,95$	-20 +65	80	108	99	73	64	27,3	180	16
EPC 70 BI M OF	183202MOF	circuit	73	5	0,34-0,36	$\geq 0,95$	-20 +55	80	108	99	73	64	27,3	180	16

Schema di collegamento a pagina 52 n° 3 - Wiring diagram page 52 n° 3

Norme di riferimento
Reference Norms:

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61547

Lampade
Lamps:

HI

Attacco
Socket:

G 12
RX 7s
PG 12-2
G 8,5
E 27

Tensione
Voltage

220 ÷ 240 V

Tensione di utilizzo
Operating range

AC 198 ÷ 254 V (35 W)
AC 198 ÷ 264 V (70 W)

Frequenza
Frequency

50...60 Hz

Potenza
Power

35 ÷ 70 W

- Alimentatore elettronico da incorporare, classe I.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I.
- Grado di protezione: IP00.
- Efficienza energetica: A2.
- Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF.
- Lunghezza massima dei cavi per la connessione della lampada: 2 m.
- Frequenza d'esercizio: 173 Hz.
- Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm².
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti M4.
- Schermato contro i radiodisturbi.
- Incremento del 50% sulla vita della lampada.
- Risparmio energetico fino al 25% rispetto all'utilizzo di alimentatori convenzionali.
- Il cablaggio dell'alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppio isolamento adatto ad impulsi da 5 kV.
- Protezione contro le extra tensioni di rete.
- Protezione in caso di disconnessione della lampada.
- Protezione in caso di lampada guasta.
- Protezione in caso di lampada a fine vita.

- Electronic ballast for built-in installation, class I.
- It can be used for lighting equipment in protection class I.
- Degree of protection: IP00.
- Energy efficiency: A2.
- Allowed load capacity: 20 - 120 pF.
- Maximum cable length for connecting the lamp: 2 m.
- Operating frequency: 173 Hz.
- Input and output terminal blocks on the same side with push-wire connections lever opening 0,75 - 2,5 mm².
- Ballast can be secured through slots for screws M4.
- Shielded against radio interference.
- 50% increase on the life of the lamp.
- Energy saving up to 25% compared to the use of conventional ballasts.
- The electronic ballast has to be wired with silicone double insulation cable with core suitable for 5 kV pulse.
- Protection against overvoltage.
- Protection against disconnection of the lamp.
- Protection against lamp failure.
- Protection in case of lamp end of life.

0,75 - 2,5 mm²

