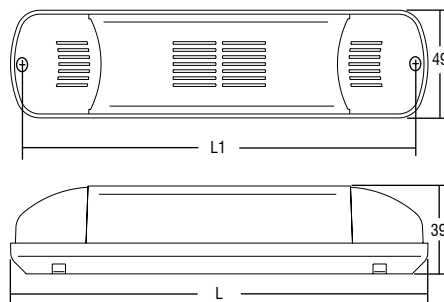


Trasformatori elettronici con regolazione a tocco incorporata
Electronic transformers with built-in touch regulation


Articolo Article	Codice Code	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Lunghezza Length L	Fissaggio Fixing L1	Colori Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
WT 60/XX	119730FF	20 ÷ 60	230 ÷ 240	11,5	50	85	0,96	190	177	Nero - Black	180	25
WT 105/XX	119730FA	20 ÷ 105	230 ÷ 240	11,5	45	70	0,96	190	177	Nero - Black	180	25

Schema di collegamento a pagina 76 n° 22
Wiring diagram page 76 n° 22

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 55015
EN 60598-1
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-2
EN 61547
VDE 0710-T14

Tensione Voltage
230 ÷ 240 V
Frequenza Frequency
50...60 Hz
Potenza Power
75 ÷ 150 W

- Trasformatore con funzione ON/OFF e regolazione dell' intensità luminosa, tramite tocco direttamente sull'uscita 12 V:
 - un tocco breve per accendere e spegnere.
 - un tocco prolungato per aumentare o diminuire l'intensità luminosa.
 - Raggiunto il valore massimo o minimo il trasformatore inizia un nuovo ciclo di regolazione.
 - Ad ogni riaccensione la memoria del trasformatore mantiene il valore precedentemente impostato prima dello spegnimento.
- Possibilità di regolare la potenza del sensore.
- Totale sicurezza del sensore di tocco, in conformità alle normative applicabili.
- Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di coprimorsetto e fissacavo.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione morsetti 2,5 mm²).
- Morsetto specifico per il collegamento del cavo di tocco.
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Sguainatura dei cavi max. 18 mm.
- Fissaggio del trasformatore con asole per viti.
- Protezioni:
 - termica e corto circuito.
 - contro le extra tensioni di rete.
 - contro i sovraccarichi.
- Transformer with ON/OFF function and light intensity touch dimming directly on output 12 V:
 - A light touch to turn on and off.
 - A longer touch to increase or decrease the brightness.
 - Once the maximum or minimum value has been reached the transformer starts a new regulation cycle.
 - Each time it is turned on the transformer memory maintains the previously set value before it was turned off.
- The power of the sensor can be dimming.
- Total safety of touch sensor, in conformity with the relative norms.
- IP20 independent transformer, for halogen lamps 12 V.
- Class II protection against electric shock following direct or indirect contact.
- Supplied with terminal cover and cable retainer.
- Input and output terminal blocks opposite (terminal area 2,5 mm²).
- Special terminal block for connection of touch cable.
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Cable unsheathing max. 18 mm.
- The transformer can be secured with slot for screws.
- Protections:
 - against overheating and short circuits.
 - against mains voltage spikes.
 - against overloads.