
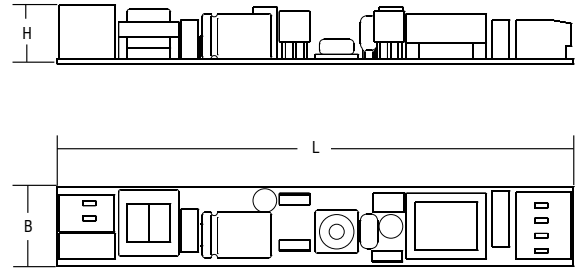


## Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza Multi-lamp and multi-power mini electronic ballasts



Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	Dimensioni - Dimensions (mm)			$\lambda$	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
					L	B	H					
<b>BCC 113 SL OF *</b>	137944/13HOF	1x6-8-11-13	T2	W4,3	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	75	35	100
<b>BCC 116 SL OF •</b>	137944/16HOF	1x4-6-8-13-14 1x16 1x5-7-9-11 1x10 1x10-16	T5 T8 TC-S/E TC-D/E TC-DD	G5 G13 2G7 G24q-1 Gr10q	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	80	35	100
<b>BCC 121 SL OF •</b>	137944/21HOF	1x14-21 1x13-18 1x13-18	T5 TC-D/E TC-T/E	G5 G24q-1/2 GX24q-1/2	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	80	35	100
<b>BCC 122 SL OF</b>	137944/22HOF	1x22 1x21-28	T-R5 TC-DD	2GX13 Gr10q	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	85	35	100
<b>BCC 124 SL OF •</b>	137944/24HOF	1x24 1x14-15-18 1x18-24 1x18-24 1x22	T5 T8 TC-L TC-F T-R5	G5 G13 2G11 2G10 2GX13	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	85	35	100
<b>BCC 126 SL OF •</b>	137944/26HOF	1x24 1x24 1x24 1x26 1x26 1x22	T5 TC-L TC-F TC-D/E TC-T/E T-R5	G5 2G11 2G10 G24q-3 GX24q-3 2GX13	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	85	35	100
<b>BCC 128 SL OF</b>	137944/28HOF	1x28	T5	G5	120	19	16	0,60 C	-15 + 55	85	35	100

Schema di collegamento a pagina 56 n° 1 - Wiring diagram page 56 n° 1

\* In fase di omologazione - Approval pending

**Norme di riferimento**  
Reference Norms:  
EN 55015  
EN 60598-2-22  
EN 61000-3-2  
EN 61347-2-3  
EN 61547

**Tensione Nominale**  
Rated Voltage  
220 ÷ 240 V

**Tensione di utilizzo**  
Operating range  
198 ÷ 264 V

**Tensione DC**  
DC Voltage  
198 ÷ 264 V

**Frequenza**  
Frequency  
0/50...60 Hz

**Potenza**  
Power  
4 ÷ 28 W

- Alimentatore elettronico dalle dimensioni compatte.
  - Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
  - Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
  - Accensione con preriscaldamento per aumentare la durata della lampada.
  - Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
  - Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti.
  - Protezioni:
    - disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldamento);
    - lampada guasta;
    - lampada fine vita.
  - La conformità EMC nel funzionamento a 0 e 60 Hz è demandata al costruttore dell'apparecchio.
- A richiesta disponibile versione con morsetti a vite sul primario 0,5-2,5 □ (BCC ... SL OF MV).

- Compact size electronic ballast.
  - It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
  - Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
  - Start with preheating to increase the life of the lamp.
  - Push-wire connections (conductor area 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
  - Input and output terminal blocks on opposite sides.
  - Protections:
    - disconnection of the lamp (restart with preheating);
    - lamp failure;
    - end of lamp life.
  - EMC compliance in 0 and 60 Hz operation relies upon the luminaire manufacturer.
- Version with 0,5-2,5 □ screw terminals on the primary side is available upon request (BCC ... SL OF MV).

0,5 - 1,5 □

