


**Reattori elettronici compatti multilampada - multipotenza**  
**Multi-lamp and multi-power compact electronic ballasts**

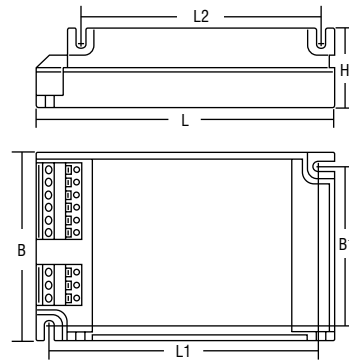

Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	K	Dimensioni - Dimensions (mm)						$\lambda$	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
						L	L1	L2	B	B1	H					
BCQ 113	137996/113	1x13 ** 1x13 **	TC-D/E TC-T/E	G24q-1 GX24q-1	K2	103	94	84	67	57	31	0,94C	-25 + 60	80	100	50
BCQ 118	137996/118	1x18 ** 1x18 **	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 GX24q-2	K2	103	94	84	67	57	31	0,95	-25 + 60	80	100	50
BCQ 124	137996/124	1x18-24 ** 1x18-24 **	TC-L TC-F	2G11 2G10	K2	103	94	84	67	57	31	0,95	-25 + 60	80	100	50
BCQ 126	137996/126	1x26 ** 1x26 **	TC-D/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3	K2	103	94	84	67	57	31	0,98	-25 + 55	80	150	50
BCQ 140	137996/140	1x22 ** 1x40 **	T-R5 T-R5	2GX13 2GX13	K2	103	94	84	67	57	31	0,98	-25 + 55	85	150	50
BCQ 142	137996/142	1x18-24 * 1x18-24 * 1x26 ** 1x26 ** 1x32 ** 1x42 **	TC-F TC-L TC-D/E TC-T/E TC-T/E TC-T/E	2G10 2G11 G24q-3 GX24q-3 GX24q-3 GX24q-4	K2	103	94	84	67	57	31	0,98	-25 + 55	80	150	50
BCQ 155	137996/155	1x55-60 **	T-R5	2GX13	K3	124	114	99	79	69	34	0,98	-25 + 55	90	155	30
BCQ 157	137995/157	1x57 **	TC-T/E	GX24q-5	K3	124	114	99	79	69	34	0,98	-25 + 55	90	230	30

Schema di collegamento a pagina 56 n° 2 - Wiring diagram page 56 n° 2

**Norme di riferimento**  
**Reference Norms:**  
EN 55015  
EN 60598-2-22  
EN 60929  
EN 61000-3-2  
EN 61347-2-3  
EN 61547  
VDE 0710-T14

**Tensione Nominale**  
**Rated Voltage**  
220 ÷ 240 V  
**Tensione di utilizzo**  
**Operating range**  
198 ÷ 264 V  
**Tensione DC**  
**DC Voltage**  
176 ÷ 264 V  
**Frequenza**  
**Frequency**  
0/50...60 Hz  
**Potenza**  
**Power**  
13 ÷ 60 W

- Alimentatore elettronico da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
- Morsetti ad innesto rapido di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione connettore: 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Coprimorsetto e fissacavo opzionale per uso indipendente (sezione: 1 ÷ 3 mm<sup>2</sup>).
- Accensione con preriscaldamento per una lunga durata della lampada.
- Alimentazione lampada a luminosità costante.
- Protezioni:
  - extra tensioni di rete;
  - disconnessione della lampada;
  - lampada guasta;
  - lampada fine vita.
- Protezione contro le extratensioni di rete.
- Classificazione EEI = A2.

- Electronic ballast for built-in installation.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
- Input and output push-wire connections on the same sides (connector cross section area: 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
- Ballast can be secured with slots for screws.
- Terminal cover and cable retainer upon request for independent use (connector cross section area: 1 ÷ 3 mm<sup>2</sup>).
- Start with pre-heating for longer lamp life.
- Lamp supply for constant light intensity.
- Protections:
  - mains voltage spikes;
  - disconnection of the lamp;
  - lamp failure;
  - end of lamp life.
- EEI Class rating = A2.

0,5 - 1,5 □

