




BUILT-IN SCREW FIXING

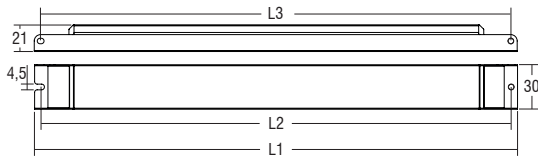

R-LED DALI 42-80-110-150

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. PFC attivo. Corrente regolata $\pm 5\%$ incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita su lati opposti (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.e.

Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V

⁽¹⁾ Riferito a $V_m = 230 V$, carico 100%

Articolo	Dimensioni			Peso
	L1	L2	L3	
42/350	280	270	270	gr. 190
80/350	280	270	270	gr. 220
80/700	280	270	270	gr. 220
110/700	280	270	270	gr. 238
150/700	360	350	350	gr. 306

PER PROGRAMMARE QUESTI ALIMENTATORI È NECESSARIO ACQUISTARE IL cod. 127097

Accessori non a corredo		
Articolo	Codice	Prezzo
HTW PROGRAMMING TOOL	127097	470,00
SR-2400 PS ⁽²⁾	181200	240,00
SR-2400 P ⁽²⁾	181202	260,00

LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
www.tci.it/TCI_tools/HTW_PROGRAMMING_TOOL.zip

⁽²⁾ Necessario per la programmazione

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	Default I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
R-LED 42/350 DALI SLIM	127934	10...42	50...220	120...350 mA cost.	120 mA	250	-25...+50	75	0,97	> 92	20	90,00
R-LED 80/350 DALI SLIM	127935	22...80	64...350	150...350 mA cost.	150 mA	400	-25...+50	75	0,98	> 95	20	100,00
R-LED 80/700 DALI SLIM	127936	18...80	35...220	350...700 mA cost.	350 mA	250	-25...+50	75	0,98	> 93	20	110,00
R-LED 110/700 DALI SLIM	127937	35...110	50...314	350...700 mA cost.	350 mA	400	-25...+50	75	0,98	> 95	20	120,00
R-LED 150/700 DALI SLIM	127938	90...150	128...350	350...700 mA cost.	350 mA	400	-25...+50	80	0,98	> 96	20	130,00

Alimentatori LED

ALIMENTATORI MULTICORRENTE - FORMATO LINEARE - REGOLABILI - DALI