


Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente Multi-lamp and multi-power mini electronic ballasts for independent use

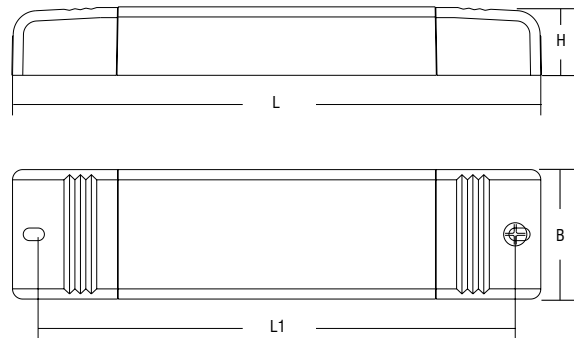

Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	Dimensioni - Dimensions (mm)				λ	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
					L	L1	B	H					
MB 142/2	137987TC	1x26	TC-D/E	G24q-3	155	140	38	20	0,97	-15 +55	85	110	30
		1x26	TC-T/E	GX24q-3									
		1x32	TC-T/E	GX24q-3									
		1x42	TC-T/E	GX24q-4									

Schema di collegamento a pagina 58 n° 34 - Wiring diagram page 58 n° 34

MB 213/2	137988/2132	2x13	TC-D/E	G24q-2	155	140	38	20	0,95	-15 +60	80	110	30
		2x13	TC-T/E	G24q-2									
MB 218/2	137988TC	2x18	TC-D/E	G24q-2	155	140	38	20	0,97	-15 +60	85	110	30
		2x18	TC-T/E	G24q-2									
MB 226/2	137989TC	2x26	TC-D/E	G24q-3	155	140	38	20	0,98	-15 +50	85	110	30
		2x26	TC-T/E	GX24q-3									
		2x18-24	TC-L	2G11									
		2x18-24	TC-F	2G10									
		2x22	T-R5	2GX13									

Schema di collegamento a pagina 56 n° 4 - Wiring diagram page 56 n° 4

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 55015
EN 60598-2-22
EN 60929
EN 61000-3-2
EN 61347-2-3
EN 61547
VDE 0710-T14

Tensione Nominale
Rated Voltage
220 ÷ 240 V

Tensione di utilizzo
Operating range
198 ÷ 264 V


Tensione DC
DC Voltage
176 ÷ 264 V

Frequenza
Frequency
0/50...60 Hz

Potenza
Power
13 ÷ 42 W

- Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno, dalle dimensioni compatte.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II.
- Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
- Accensione con preriscaldamento per aumentare la durata della lampada.
- Efficienza energetica (EEI=A2)
- Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5 ÷ 1,5 mm²).
- Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull'alimentazione.
- Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi 2x0,75 mm² H03V VH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
 - extra tensioni di rete;
 - disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldamento);
 - lampada guasta;
 - lampada fine vita.

- Compact size IP20 independent electronic ballast for indoor use.
- It can be used for lighting equipment in protection class II.
- Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
- Start with pre-heating to increase the life of the lamp.
- Energy efficiency (EEI=A2).
- Push-wire connections (connector cross section area 0,5 ÷ 1,5 mm²).
- Input terminal blocks with loop possibility on feed.
- Supplied with terminal cover for retaining cables 2x0,75 mm², H03V VH2-F, suitable for independent use.
- Ballast can be secured with slots for screws.
- Protections:
 - mains voltage spikes;
 - disconnection of the lamp (restart with preheating);
 - lamp failure;
 - end of lamp life.



H03VH2-F 0,75 mm²