


## Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente Multi-lamp and multi-power mini electronic ballasts for independent use

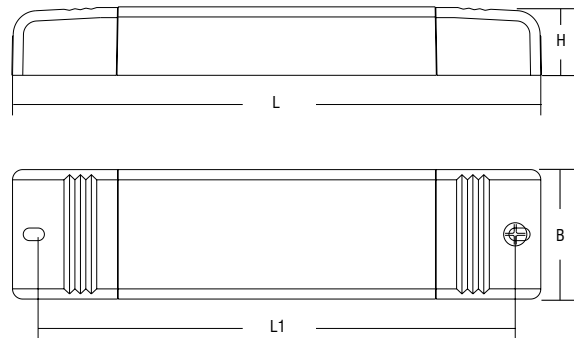

Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	Dimensioni - Dimensions (mm)				$\lambda$	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
					L	L1	B	H					
<b>MB 142/2</b>	137987TC	1x26	TC-D/E	G24q-3	155	140	38	20	0,97	-15 +55	85	110	30
		1x26	TC-T/E	GX24q-3									
		1x32	TC-T/E	GX24q-3									
		1x42	TC-T/E	GX24q-4									

Schema di collegamento a pagina 58 n° 34 - Wiring diagram page 58 n° 34

<b>MB 213/2</b>	137988/2132	2x13	TC-D/E	G24q-2	155	140	38	20	0,95	-15 +60	80	110	30
		2x13	TC-T/E	G24q-2									
<b>MB 218/2</b>	137988TC	2x18	TC-D/E	G24q-2	155	140	38	20	0,97	-15 +60	85	110	30
		2x18	TC-T/E	G24q-2									
<b>MB 226/2</b>	137989TC	2x26	TC-D/E	G24q-3	155	140	38	20	0,98	-15 +50	85	110	30
		2x26	TC-T/E	GX24q-3									
		2x18-24	TC-L	2G11									
		2x18-24	TC-F	2G10									
		2x22	T-R5	2GX13									

Schema di collegamento a pagina 56 n° 4 - Wiring diagram page 56 n° 4

**Norme di riferimento**  
**Reference Norms:**  
EN 55015  
EN 60598-2-22  
EN 60929  
EN 61000-3-2  
EN 61347-2-3  
EN 61547  
VDE 0710-T14

**Tensione Nominale**  
**Rated Voltage**  
220 ÷ 240 V

**Tensione di utilizzo**  
**Operating range**  
198 ÷ 264 V


**Tensione DC**  
**DC Voltage**  
176 ÷ 264 V

**Frequenza**  
**Frequency**  
0/50...60 Hz

**Potenza**  
**Power**  
13 ÷ 42 W

- Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno, dalle dimensioni compatte.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II.
- Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
- Accensione con preriscaldamento per aumentare la durata della lampada.
- Efficienza energetica (EEI=A2)
- Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
- Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull'alimentazione.
- Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi 2x0,75 mm<sup>2</sup> H03V VH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - extra tensioni di rete;
  - disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldamento);
  - lampada guasta;
  - lampada fine vita.

- Compact size IP20 independent electronic ballast for indoor use.
- It can be used for lighting equipment in protection class II.
- Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
- Start with pre-heating to increase the life of the lamp.
- Energy efficiency (EEI=A2).
- Push-wire connections (connector cross section area 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
- Input terminal blocks with loop possibility on feed.
- Supplied with terminal cover for retaining cables 2x0,75 mm<sup>2</sup>, H03V VH2-F, suitable for independent use.
- Ballast can be secured with slots for screws.
- Protections:
  - mains voltage spikes;
  - disconnection of the lamp (restart with preheating);
  - lamp failure;
  - end of lamp life.



**H03VH2-F 0,75 mm<sup>2</sup>**