DC 70W 24V SLIM R DALI

DC 120W 24V SLIM RM DALI

BUILT-IN | SCREW FIXING | Peso gr. 310

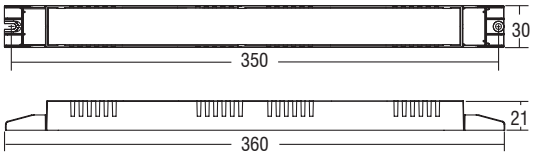

DC 24V SLIM DALI - PUSH - 1...10 V

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 1,5 mm^2 / AWG15; uscita: sezione cavo fino a 2,5 mm^2 / AWG13). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 220÷240 V

(1) Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

(3) Pout > 35 W

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFu=1

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)	Pezzi	Prezzo
DC 70W 24V SLIM R DALI	127960	70	24	2,9 A max.	-25...+50	75	0,95(3)	> 87 %	5	126,00
DC 120W 24V SLIM RM DALI	127966	120	24	5 A max.	-25...+50	80	0,95	> 92 %	5	147,00

Accessori non a corredo:

INDEPENDENT TRANSFORMATION KIT
(Vedi pag.124)

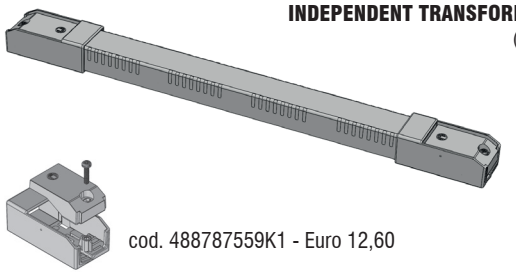

cod. 488787559K1 - Euro 12,60

LINEAR BOX IP67
(Vedi pag.124)

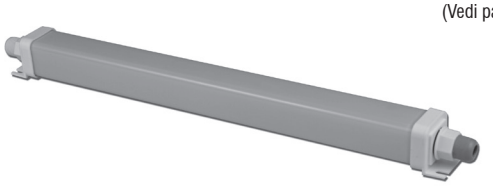

cod. 180066/390 - Euro 31,50