


## Reattori elettronici lineari multilampada - multipotenza Multi-lamp and multi-power linear electronic ballasts

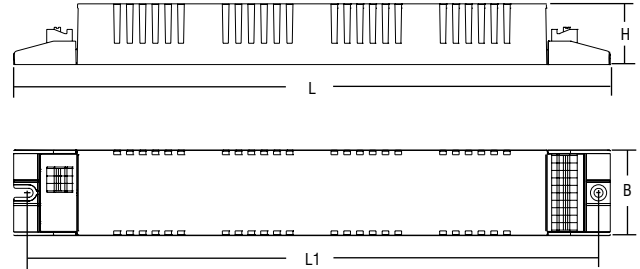

Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	Dimensioni - Dimensions (mm)				$\lambda$	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
					L	L1	B	H					
<b>BTL 418</b>	137956/4LN	3x18 4x18	T8 T8	G13 G13	280	265	40	29	0,98	-25 +55	80	195	50
<b>BTL 336 *</b>	183228	3x36	T8	G13	230	220	41	28	0,98	-15 +50	65	215	50

Schema di collegamento a pagina 57 n° 20-21 - Wiring diagram page 57 n° 20-21  
 Schema di collegamento a pagina 58 n° 35 (BTL 336) - Wiring diagram page 58 n° 35 (BTL 336)

\* GOST and KEMA pending

**Norme di riferimento**  
**Reference Norms:**  
 EN 55015  
 EN 60598-2-22  
 EN 60929  
 EN 61000-3-2  
 EN 61347-2-3  
 EN 61547

**Tensione Nominale**  
**Rated Voltage**  
 220 ÷ 240 V

**Tensione di utilizzo**  
**Operating range**  
 198 ÷ 264 V

**Tensione DC**  
**DC Voltage**  
 176 ÷ 264 V


**Frequenza**  
**Frequency**  
 0/50...60 Hz

**Potenza**  
**Power**  
 18 ÷ 36 W

- Alimentatore elettronico da incorporare.
  - Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (BTL 336 classe I).
  - Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
  - Morsetti ad innesto rapido.
  - Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
  - Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
  - Accensione con preriscaldamento per una lunga durata della lampada.
  - Protezioni:
    - extra tensioni di rete;
    - disconnessione della lampada;
    - lampada guasta;
    - lampada fine vita.
  - Classificazione EEI = A2.
- Versione BTL 336 provvisto di connettori IDC.

- Electronic ballast for built-in installation.
  - It can be used for lighting equipment in protection class I and II (BTL 336 class I).
  - Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
  - Rapid coupling connectors with holding spring.
  - Input and output terminal blocks on opposite sides (connector cross section area: 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).
  - Ballast can be secured with slots for screws.
  - Start with pre-heating for a long life of the lamp.
  - Protections:
    - mains voltage spikes;
    - disconnection of the lamp;
    - lamp failure;
    - end of lamp life.
  - Classificazione EEI = A2.
- Version BTL 336 with IDC connections.

0,5 - 1,5 □



Connettori IDC - IDC connection  
 0,5 - 0,75 □

