

# VEGA 105W - 240W FPD IP67

**Direct current dimmable electronic drivers**  
**Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua**



Article - Articolo	Code - Codice
FPD PROGRAMMING TOOL 2.0	127094
LINK TO DOWNLOAD PROGRAMMING SOFTWARE LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE <a href="http://www.tci.it/TCI_tools/VEGA_SOFTWARE_2.0.zip">www.tci.it/TCI_tools/VEGA_SOFTWARE_2.0.zip</a>	



**4.4**

High power programmable

**Rated Voltage**  
**Tensione Nominale**  
100 ÷ 277 V

**Frequency**  
**Frequenza**  
50-60 Hz

**AC Operation range**  
**Tensione di utilizzo AC**  
90 ÷ 305 V

**Power - Potenza**  
10 ÷ 240 W

**iTHD**  
≤ 10% <sup>(1)</sup>

**Stand by power**  
≤ 0,5 W

**Output current ripple**  
≤ 5% <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**

- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384
- EN 62493
- UL 8750

**Max. pcs for CB B16A**

(see page info17)

- 105W: 6 pcs
- 150W: 5 pcs
- 200W: 4 pcs
- 240W: 4 pcs





**In rush current**

- 105W: 39A 456μsec
- 150W: 40A 592μsec
- 200W: 40A 652μsec
- 240W: 41A 764μsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC <sup>(1)</sup>	I out DC	Default I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor <sup>(2)</sup>	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>
VEGA 105/1250-2500 FPD IP67	127830	10...105	38...62	1250...2500 mA cost.	2100 mA	70	-40...+60/50 <sup>(2)</sup>	90	0,95	> 91
VEGA 150/1800-3600 FPD IP67	127831	13...150	38...62	1800...3600 mA cost.	3150 mA	70	-40...+60/50 <sup>(2)</sup>	90	0,95	> 91
VEGA 200/2500-5000 FPD IP67	127832	20...200	38...62	2500...5000 mA cost.	4900 mA	70	-40...+60/50 <sup>(2)</sup>	90	0,95	> 92
VEGA 240/2850-5710 FPD IP67	127833	21...240	38...62	2850...5710 mA cost.	5000 mA	70	-40...+60/50 <sup>(2)</sup>	90	0,95	> 92

<sup>(1)</sup> Referred to  $V_{in} = 230$  V, 100% load - Riferito a  $V_{in} = 230$  V, carico 100%

<sup>(2)</sup> Referred to  $V_{in} = 100-200$  V, 100% load - Riferito a  $V_{in} = 100-200$  V, carico 100%

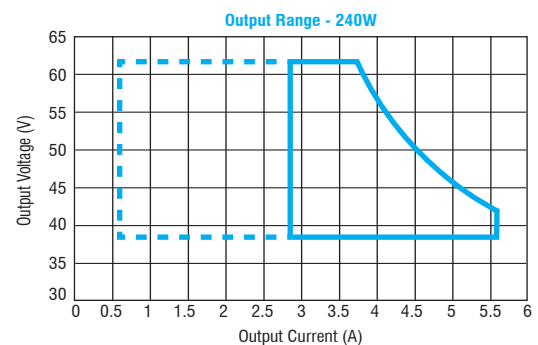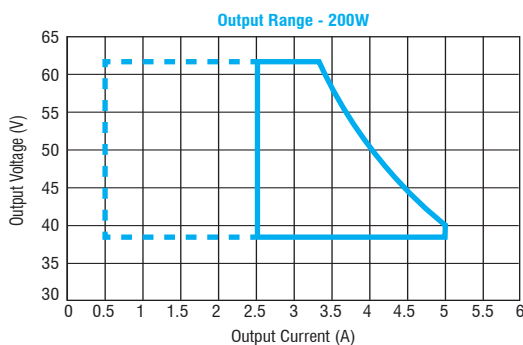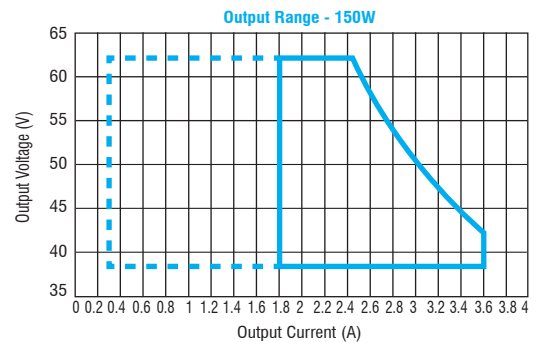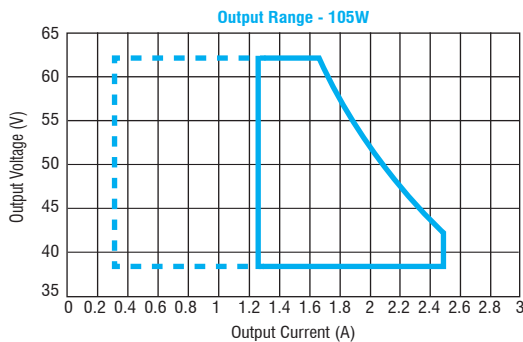

— Programmed Range

**Features**


- Independent driver with case IP67 (see page info7 for the correct connection of connecting leads/tails).
- Class I protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Active Power Factor Corrector.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Supplied with connecting leads/tails on primary and secondary circuits for connection.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.e.

**Caratteristiche**

- Alimentatore indipendente con case IP67 (vedi pagina info7 per il corretto collegamento dei cavi di connessione).
- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- PFC attivo.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Fornito di cavi di connessione su primario e secondario per il collegamento.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.e.


The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni

**Direct current dimmable electronic drivers**  
**Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua**

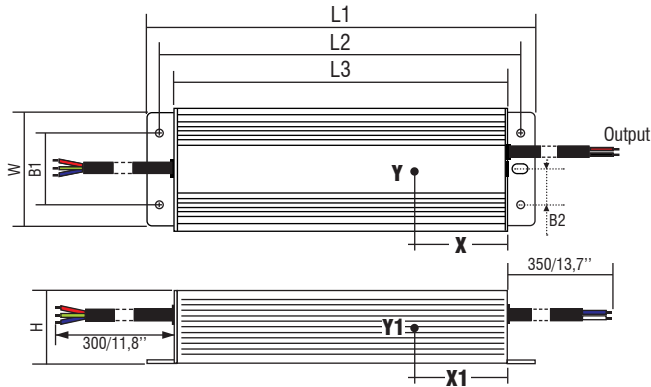

Article Articolo	Dimensions - Dimensioni						Weight - Peso	Tc C°			
	L1	L2	L3	W	H	B1		X	Y	X1	Y1
<b>VEGA 105/1250-2500 FPD IP67</b>	153	142	139	68	37	38	gr. 700 / 24,7 oz.	58	48	-	-
<b>VEGA 150/1800-3600 FPD IP67</b>	173	162	159	68	37	38	gr. 1000 / 35,3 oz.	49	44	-	-
<b>VEGA 200/2500-5000 FPD IP67</b>	193	182	179	68	40	38	gr. 1200 / 42,3 oz.	73,5	28,5	-	-
<b>VEGA 240/2850-5700 FPD IP67</b>	208	198	194	68	40	34	gr. 1100 / 38,8 oz.	-	-	88,5	26,5

**Wiring diagrams - Schemi di collegamento** (Max. LED distance at page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

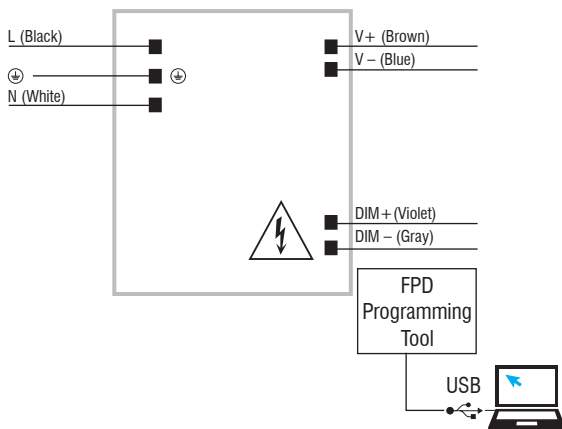

### Operation Mode

- **FULL PROGRAMMABLE (FPD)** devices allow the user to set different parameters without need of switching on the product.
  - The **FULL PROGRAMMABLE (FPD)** functions can be set with the **FPD PROGRAMMING TOOL** interface through **0/1...10 V** port.
  - Light regulation: 0/10-100% by means of 0/1...10 V local interface.
  - The main available features are:
    - **CLO** (Constant Light Output);
    - **MIDNIGHT**: automatic dimming according to programmed parameters;
- For additional details for regulations see pages info12-14.

### Modalità di funzionamento

- I dispositivi **FULL PROGRAMMABLE (FPD)** permettono all'utente di impostare diversi parametri senza la necessità di accendere il prodotto.
  - Le funzioni **FULL PROGRAMMABLE (FPD)** possono essere impostate con l'interfaccia **FPD PROGRAMMING TOOL** tramite porta **0/1...10 V**.
  - Regolazione della luminosità: 0/10-100% mediante interfaccia locale 0/1...10 V.
  - Le principali caratteristiche disponibili sono:
    - **CLO** (Constant Light Output);
    - **MIDNIGHT**: regolazione automatica secondo i parametri programmati.
- Per ulteriori dettagli sulle regolazioni vedi pagine info12-14.