


Peso gr. 160

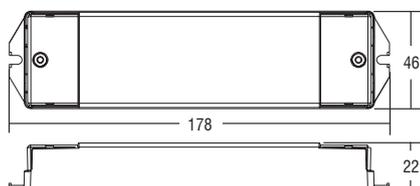

### SR-2303B

#### DALI DT6 DIMMER

**Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altra interfaccia.** Caratteristiche della regolazione DALI (0/0,1 - 100 %). Adatto per carichi LED in tensione. 4 canali d'uscita controllabili via DALI: max. 60 W - 12 V; max. 120 W - 24 V; max. 180 W - 36 V. Compatibile con interfacce DALI standard. L'indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato tramite display digitale.

**Tensione Nominale: 12 ÷ 36 V**


#### 4 CANALI D'USCITA DA 5A:

Tensione di ingresso	Potenza singolocanale	Potenza totale
12 V	60 W	240 W
24 V	120 W	480 W
36 V	180 W	720 W


Articolo	Codice	VDC in	V out DC	I out DC	ta °C	Pezzi	Prezzo
SR-2303B	181211	12 ÷ 36	4x12/36 Vdc	5 A max.	-25...+50	5	150,00

Manuale di istruzioni scaricabile dal nostro sito

#### Schema di collegamento

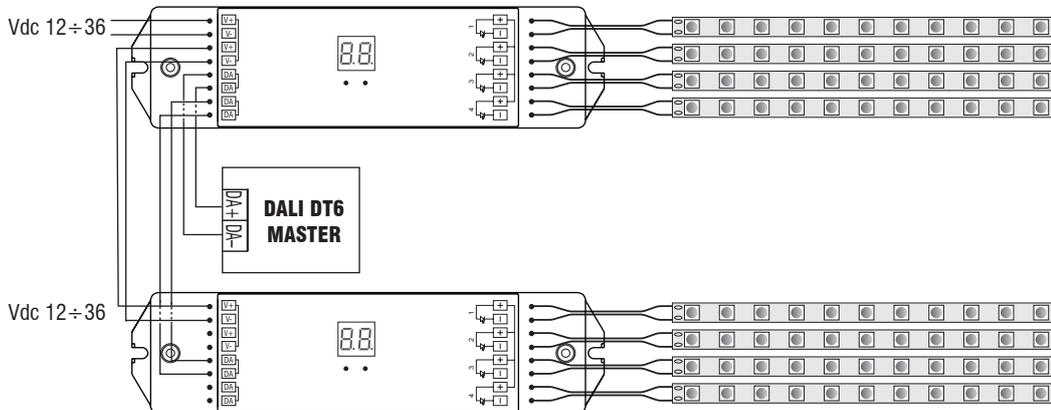

Peso gr. 210

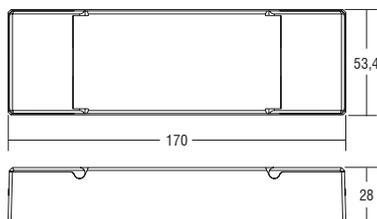

### SR-2309 FA-RGBW

#### DALI RGBW DIMMER

**Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altra interfaccia.** Caratteristiche della regolazione DALI (0/0,1 - 100 %). Adatto per carichi LED in tensione. 4 canali d'uscita controllabili via DALI: max. 60 W - 12 V; max. 120 W - 24 V; max. 180 W - 36 V. Compatibile con interfacce DALI standard. L'indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato tramite display digitale.

**Tensione Nominale: 12 ÷ 36 V**

#### 4 CANALI D'USCITA DA 5A:

Tensione di ingresso	Potenza singolocanale	Potenza totale
12 V	60 W	240 W
24 V	120 W	480 W
36 V	180 W	720 W

Articolo	Codice	VDC in	V out DC	I out DC	ta °C	Pezzi	Prezzo
SR-2309 FA-RGBW	181212	12 ÷ 36	4x12/36 Vdc	5 A max.	-25...+50	5	160,00

Manuale di istruzioni scaricabile dal nostro sito

#### RGBW application - Applicazione RGBW

