


**Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH**  
**Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH**

Made in Italy



DC MINI JOLLY PLV

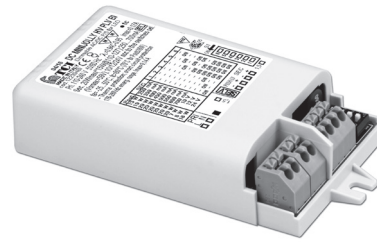

DC MINI JOLLY PLV BI

3.1.7

Dimmable multipower drivers - Compact case - PLV  
Alimentatori multipotenza regolabili - Formato compatto - PLV



**Rated Voltage**  
**Tensione Nominale**  
 110 ÷ 120 V <sup>(2)</sup>  
 220 ÷ 240 V

**Frequency**  
**Frequenza**  
 50-60 Hz

**AC Operation range**  
**Tensione di utilizzo AC**  
 99 ÷ 264 V

**DC Operation range**  
**Tensione di utilizzo DC**  
 (see page info15)  
 176 ÷ 280 V

**Power - Potenza**  
 1 ÷ 20 W

**iTHD**  
 ≤ 10% <sup>(1)</sup>

**Stand by power**  
 ≤ 0,5 W

**Output current ripple**  
 ≤ 3% <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**

CSA C22.2 no. 223 <sup>(2)</sup>  
 EN 55015  
 EN 61000-3-2  
 EN 61000-3-3  
 EN 61347-1  
 EN 61347-2-13  
 EN 61547  
 EN 62384  
 UL 1310 <sup>(2)</sup>  
 VDE 0710-T14

**Max. pcs for CB B16A**  
 (see page info17)  
 50 pcs

**In rush current**  
 5A 50μsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC <sup>(1)</sup>	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	max. Efficiency <sup>(1)</sup>
<b>DC MINI JOLLY PLV</b>	123406	<b>Constant current output - Uscita in corrente costante</b>				-25...+50	80 <sup>(3)</sup>	0,95	> 87 %
<b>DC MINI JOLLY PLV BI</b>	123406BI	15 (15 <sup>(2)</sup> )	2...43	350 mA cost.	49				
		20 (15 <sup>(2)</sup> )	2...40	500 mA cost.					
		20 (15 <sup>(2)</sup> )	2...36	550 mA cost.					
		20 (15 <sup>(2)</sup> )	2...29	700 mA cost.					
		20 (15 <sup>(2)</sup> )	2...24	850 mA cost.					
<b>Constant voltage output - Uscita in tensione costante</b>									
		10 (10 <sup>(2)</sup> )	12 cost.	900 mA max.	-				
		20 (15 <sup>(2)</sup> )	24 cost.	900 mA max.	-				

<sup>(1)</sup> Referred to V<sub>m</sub> = 230 V, 100% load - Riferito a V<sub>m</sub> = 230 V, carico 100%

<sup>(3)</sup> Tc = 75°C for Pout ≤ 16 W

<sup>(4)</sup> 123406ASN: order code for RCM-DO NOT COVER marked product, use Ta= -25...+40°C - Tc = 70°C (Tc = 65°C for Pout ≤ 16 W)  
 - codice di ordine per il prodotto marchiato RCM-DO NOT COVER, usare Ta= -25...+40°C - Tc = 70°C (Tc = 65°C for Pout ≤ 16 W)

**Light output level in DC operation: Factory default 100% EOfi=1**

**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1**

### Features

- Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- IP20 independent driver, for indoor use.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Active Power Factor Corrector.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15).
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.
- Double output impedance for use in household electrical appliances.

### Caratteristiche


- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- PFC attivo.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.
- Doppia impedenza d'uscita per l'utilizzo in apparecchi elettrodomestici.




**Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH**  
**Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH**

Made in Italy


**IP 20** **SCREW FIXING** **Ø55** **2.17"** Weight - Peso gr. 108 / 3,8 oz.  
 Pcs - Pezzi 50

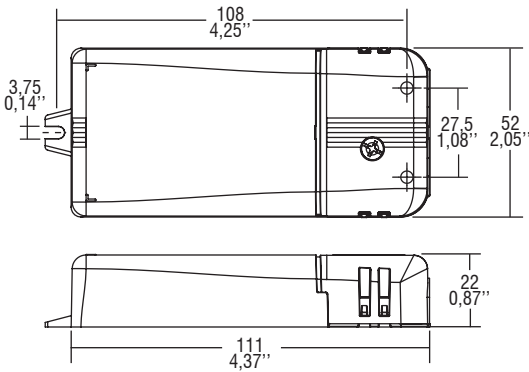

**BUILT-IN** **SCREW FIXING** Weight - Peso gr. 98 / 3,5 oz.  
 Pcs - Pezzi 50

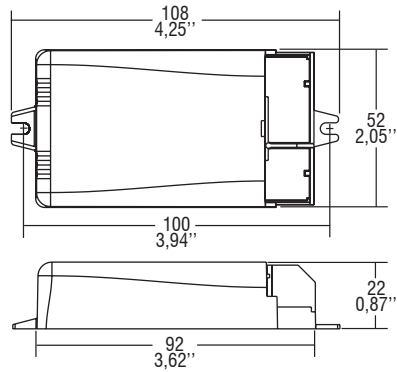

**Wiring diagram - Schema di collegamento** (Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

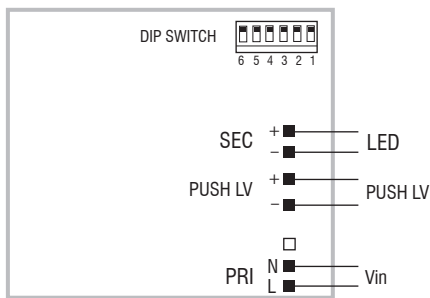

**3.1.7**  
 Dimmable multipower drivers - Compact case - PLV  
 Alimentatori multipotenza regolabili - Formato compatto - PLV