MILANOinTRACK 31/550-750

Track adapter with built-in LED driver
Adattatore da binario con LED driver incorporato

Made in Italy

constant CURRENT

IS 15885 (Part 2 / Sec 13)
R - 41049751

RIPPLE FREE

Pst LM ≤ 1
SVM ≤ 0,4

2kV DIFF. 4kV COMM. | ACTIVE PFC | DIP-SWITCH | SEC. SWITCH | SAFETY PROTECTIONS

Article Articolo	P out W	V out DC	I out DC	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)
MILANOinTRACK 31/550-750	23,1	30...42	550 mA	59	-20...+35	70	0,95(2)	> 87 %
	25,2	30...42	600 mA					
	29,4	30...42	700 mA					
	31,5	30...42	750 mA					

(1) Referred to V_{in} = 230 V, 100% load - Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%
(2) Pout > 22 W
(3) 127879WBIS - 127879GBIS - 127879BBIS:
order code for BIS marked product
codice di ordine per il prodotto marchiato BIS

Rated Voltage
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50-60 Hz

Rated Current
Corrente Nominale
0,17 A

Inrush Current
Corrente di Spunto
5,3 A - 140 µS

Max. pcs for MCB B16A
50

Output Power
Potenza Uscita
16,5 ÷ 31,5 W

Output current ripple
≤ 3% (1)

Article Articolo	Code Codice	Color Colore
31/550-750	127879W	White - Bianco RAL 9016
31/550-750	127879G	Grey - Grigio RAL 7040
31/550-750	127879B	Black - Nero RAL 9005

Pcs per box - pezzi per scatola: 25

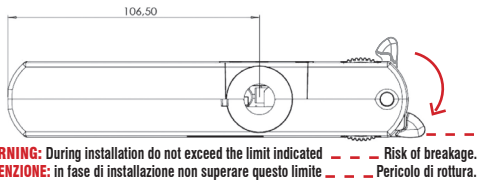

WARNING: During installation do not exceed the limit indicated — Risk of breakage.
ATTENZIONE: in fase di installazione non superare questo limite — Pericolo di rottura.

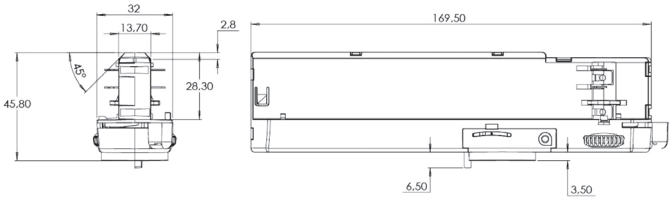

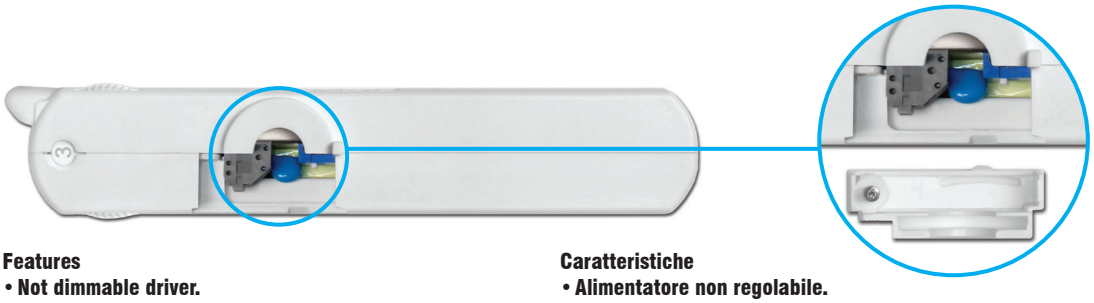

Features
- **Not dimmable driver.**
- A new breakthrough in luminaire design.
- Puts the luminaire design first.
- High power available in a very reduced space.
- Easy to mount through inventive nipple design.
- Multipower device supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- Active Power Factor Corrector.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Output push-in terminal blocks: 0,2...0,75 mm².
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

Caratteristiche
- **Alimentatore non regolabile.**
- Design all'avanguardia.
- Il design della lampada prima di tutto.
- Elevata potenza disponibile in uno spazio molto ridotto.
- Facile da montare con innovativi attacchi.
- Dispositivo multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- PFC attivo.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di uscita ad innesto rapido: 0,2...0,75 mm².
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

7 YEARS WARRANTY 3% FAILURE RATE
10 YEARS WARRANTY 5% FAILURE RATE
PRODUCER'S LIABILITY TCI
POWERED WITH ELECTRONICS WARRANTY 10 YEARS ACCORDING TO TCI CATALOGUE CONDITIONS