

Direct current electronic drivers with DIP-SWITCH  
Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH

Made in Italy

constant  
**CURRENT**

**RIPPLE FREE**

Pst LM  $\leq 1$   
SVM  $\leq 0,4$



PRO FLAT 30



PRO FLAT 30 BI



2.1

Multipower drivers - Compact case - Not dimmable  
Alimentatori multipotenza - Formato compatto - Non regolabili



**Rated Voltage**  
**Tensione Nominale**  
220 ÷ 240 V

**Frequency**  
**Frequenza**  
50-60 Hz

**AC Operation range**  
**Tensione di utilizzo AC**  
198 ÷ 264 V

**DC Operation range**  
**Tensione di utilizzo DC**  
(see page info15)  
170 ÷ 280 V

**Power - Potenza**  
3 ÷ 32 W

**iTHD**  
 $\leq 10\%$  <sup>(1)</sup>

**Output current ripple**  
 $\leq 3\%$  <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**  
EN 55015  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 61347-1  
EN 61347-2-13  
EN 61547  
EN 62384

**Max. pcs for CB B16A**  
(see page info17)  
50 pcs

**In rush current**  
5A 50 $\mu$ sec

| Article<br>Articolo                  | Code<br>Codice | P out<br>W | V out<br>DC | I out<br>DC  | U out<br>V | ta<br>°C                    | tc<br>°C | $\lambda$ max.<br>Power<br>Factor | $\eta$ max.<br>Efficiency <sup>(1)</sup> |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| <b>PRO FLAT 30</b>                   | 127572         | 15         | 10...44     | 350 mA cost. | 59         | -25...+45/50 <sup>(3)</sup> | 85       | 0,95 <sup>(2)</sup>               | > 90 %                                   |
|                                      |                | 16         | 10...44     | 375 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
| <b>PRO FLAT 30 BI</b> <sup>(3)</sup> | 127573         | 17         | 10...44     | 400 mA cost. | 59         | -25...+45/50 <sup>(3)</sup> | 85       | 0,95 <sup>(2)</sup>               | > 90 %                                   |
|                                      |                | 18         | 10...44     | 425 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 19         | 10...44     | 450 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 21         | 10...44     | 475 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 22         | 8...44      | 500 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 23         | 8...44      | 525 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 24         | 5...44      | 550 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 25         | 5...44      | 575 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 26         | 5...44      | 600 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 27         | 5...44      | 625 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 28         | 5...44      | 650 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 29         | 5...44      | 675 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 30         | 5...44      | 700 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |
|                                      |                | 32         | 5...44      | 725 mA cost. |            |                             |          |                                   |  |

<sup>(1)</sup> Referred to  $V_m = 230$  V, 100% load - Riferito a  $V_m = 230$  V, carico 100%

<sup>(2)</sup> Pout > 7 W

**Light output level in DC operation: Factory default 100% EOfi=1**

**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1**

### Features

- Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- Driver for built-in use.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Active Power Factor Corrector.
- Current regulation  $\pm 5\%$  including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on opposite sides (wire cross-section up to 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15).
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 10 mm.
- Driver can be secured with slot for screws.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

### Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- PFC attivo.
- Corrente regolata  $\pm 5\%$  incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 10 mm.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

**7 YEARS WARRANTY**  
3% FAILURE RATE

**10 YEARS WARRANTY**  
5% FAILURE RATE


**PRODUCER'S LIABILITY**  
TCI

**10 YEARS WARRANTY**  
ACCORDING TO THE EUROPEAN CONDITIONS


**Direct current electronic drivers with DIP-SWITCH**  
**Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH**

Made in Italy

**IP 20** **SCREW FIXING**  $\varnothing 50$  2" Weight - Peso gr. 113 / 4 oz.  
Pcs - Pezzi 50

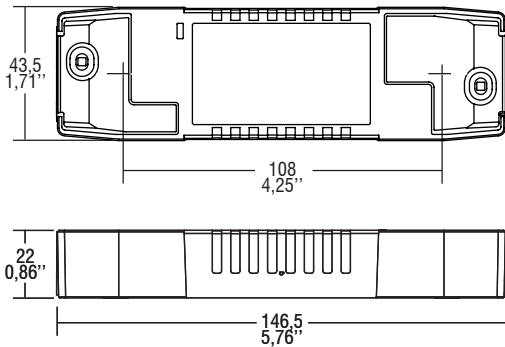


**BUILT-IN** **SCREW FIXING** Weight - Peso gr. 86 / 3 oz.  
Pcs - Pezzi 50

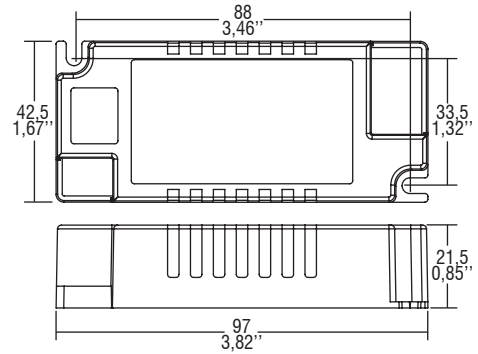

**Wiring diagram - Schema di collegamento**

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

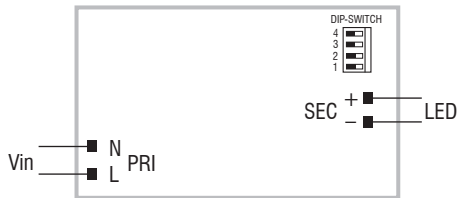

**2.1**

Multipower drivers - Compact case - Not dimmable  
 Alimentatori multipotenza - Formato compatto - non regolabili