BUILT-IN | SCREW FIXING | Peso gr. 86

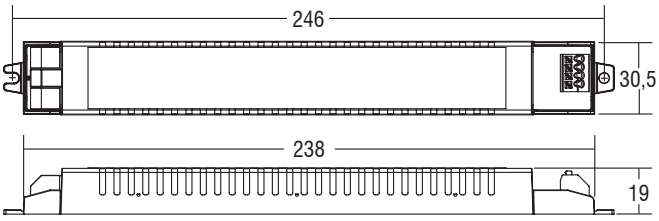

ELED HP SLIM

KIT per luce d'emergenza per power LED e moduli LED

Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Regolazione con DIP-SWITCH, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Batteria tipo Ni-Cd "alta temperatura". Indicatore di ricarica con LED VERDE. Possibilità d'inibizione in "modo riposo" con interruttore esterno centralizzato connesso a batteria 9V. **Mantenere la batteria non connessa al KIT fino all'installazione finale del sistema (installazione della lampada). Non immagazzinare collegati tra loro batteria e KIT.**

Dati tecnici

- Lunghezza cavo batteria: 280 mm.
- Lunghezza cavo LED: 350 mm.
- Foro di montaggio LED: Ø 9 mm.
- Corrente di alimentazione: 27 (1h) - 35 (3h) mA
- Portata morsettiera: 1,5 mm² / AWG15.
- Distanza massima dall'alimentatore dalla lampada: 2 m.

Tensione: 220 ÷ 240 V

DIP-SWITCH	Tensione di lavoro in emergenza (V_L)	Corrente di uscita in emergenza (1h)	Corrente di uscita in emergenza (3h)	Potenza max per moduli LED in tensione
A - Strisce LED 12V	9-12 V	200 mA	220 mA	20 W
B - Strisce LED 24V	9-24 V	200-160 mA	220-170 mA	40 W
C - Faretti in corrente	9-46 V	200-70 mA	220-75 mA	-
D - Faretti in corrente e LED panel	9-58 V	200-25 mA	220-20 mA	-

2 x 3,6 V - 4 Ah



7,2 V - 1,6 Ah

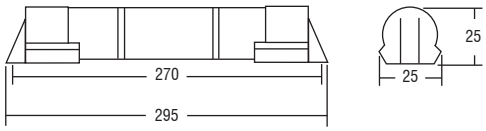

Batterie incluse nel kit

Articolo	Codice	Batteria V - Ah	Autonomia h	Flusso %	ta °C	tc °C	Pezzi	Prezzo
ELED HP SLIM	123028	7,2 V - 1,6 Ah	1	70 / 100 %	0...+55	75	5	115,50
ELED HP/3 SLIM	123028/3	2x 3,6 V - 4 Ah	3	70 / 100 %	0...+55	75	5	136,50

ELED HP SLIM 1h

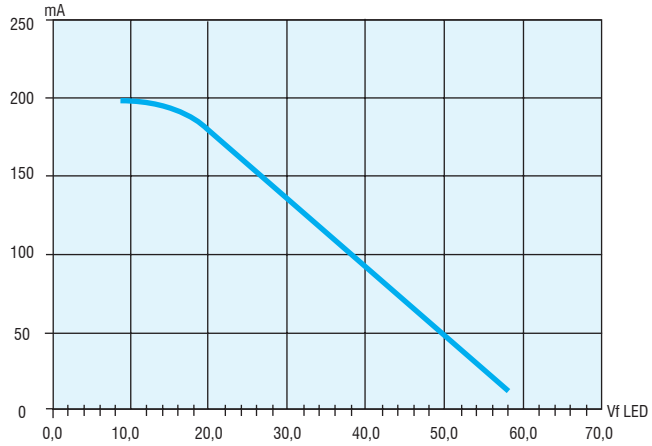
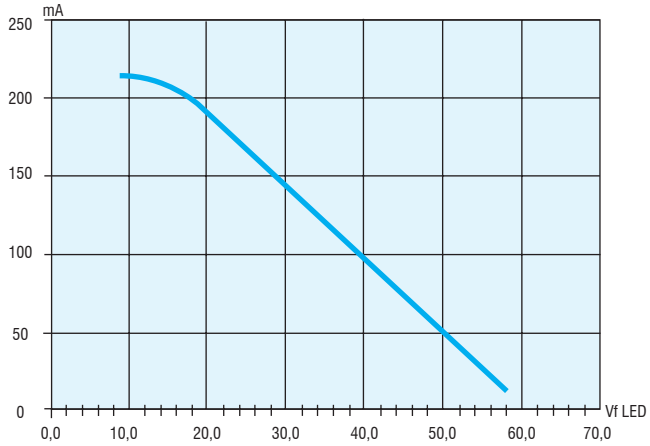
ELED HP SLIM 3h