




SUPERIMPOSED IGNITERS 2000 W

Accenditori elettronici a sovrapposizione.

Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l'uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in metallo cilindrico con viti di fissaggio M8.

Alimentatori HID

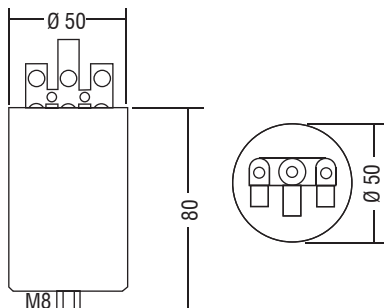

	SOVRAPPOSIZIONE
Articolo	R-2000
Codice	183040D
Potenza HI (compatta)	2000 W
Potenza HS	-
Potenza C-HI	-
Tensione	335 ÷ 400
Frequenza	50/60 Hz
EIP / soft start / Low Loss	-
Corrente di lampada	11,3 A
Impulsi per ciclo	≥ 1 ÷ 2
Morsetti	6,0 mm ²
Posizione di fase	60...90/240...270° el
Timer	-
Tensione di partenza	3,5...5,0 kV
Perdite interne	< 7 W @ 11,3 A < 6 W @ 10,3 A < 1 W @ 4,7 A
Riscaldamento interno	< 35 K @ 11,3 A < 30 K @ 10,3 A < 5 K @ 4,7 A
Capacità di carico	20...100 pF
Ta °C	-30...+60° C @ 11,3 A -30...+70° C @ 10,3 A -30...+95° C @ 4,7 A
Tc °C	90° C
Dimensioni	H(88) - Ø 50
Peso	325 gr
Confezioni	60
Prezzo	55,00