

XTRACK 100W 48V**Direct current dimmable electronic drivers for 48V track adapters****Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua per adattatori da binario 48V**

Made in Italy

constant
VOLTAGE

PENDING



PENDING

**SELV 60V****Rated Voltage****Tensione Nominale**

220 ÷ 240 V

Frequency**Frequenza**

50-60 Hz

AC Operation range**Tensione di utilizzo AC**

198 ÷ 264 V

Power - Potenza

0 ÷ 100 W

iTHD≤ 10% ⁽¹⁾**Output current ripple**≤ 3% ⁽¹⁾**Standards compliance**

EN 55015

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 61547

Max. pcs for CB B16A

(see page info17)

8 pcs

In rush current

45A 160μsec

Article Articolo	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
XTRACK 100W 48V	100	48	2,1 A max.	48	-25...+50	80	0,95	> 92 %

⁽¹⁾ Referred to $V_{in} = 230$ V, 100% load - Riferito a $V_{in} = 230$ V, carico 100%

Article Articolo	Code Codice	Color Colore
XTRACK 100W 48V	126064W	White - Bianco RAL 9016
XTRACK 100W 48V	126064B	Black - Nero RAL 9005

Features

- AC/DC electronic driver with output voltage, specific for track adaptor usage.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Supplied with connecting leads/tails (cable length 585 mm) primary circuit for connection.
- Not polarized enclosure*.
- Suitable for use with Stucchi tracks - Multi-System 9500 series.
- Extremely low safety voltage (48V).
- Protections:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.

Caratteristiche

- Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione, specifico per utilizzo con binari.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di cavo di connessione (lunghezza cavo 585 mm) su primario per il collegamento.
- Involucro alimentatore non polarizzato*.
- Idoneo all'utilizzo con binari Stucchi - Multi-System 9500 series.
- Alimentatore in bassissima tensione di sicurezza (48V).
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.



The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni


XTRACK 100W 48V



Direct current dimmable electronic drivers for 48V track adapters

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua per adattatori da binario 48V

Made in Italy

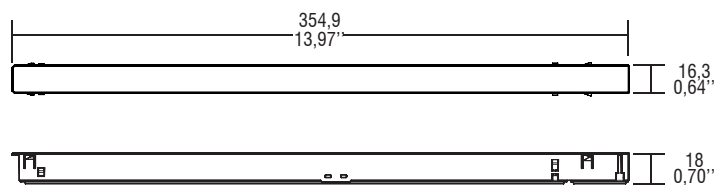

Wiring diagrams - Schemi di collegamento (Max. LED distance at page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)



48V LED driver track adapters
Alimentatore LED 48V per adattatori da binario

10.2