

STARLIGHT SUPERIOR IP67


Direct current dimmable electronic drivers

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua

Made in Italy



DIM-TO-WARM

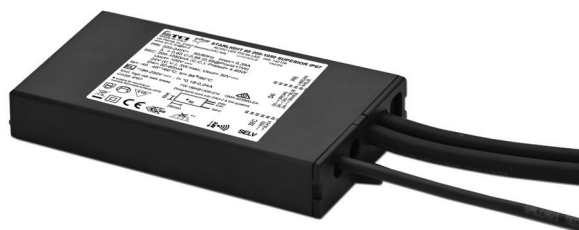

4.1

Street lighting and high power drivers - Full programmable
Alimentatori per illuminazione stradale e alta potenza - Full programmable**Rated Voltage**
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V**Frequency**
Frequenza
50-60 Hz**AC Operation range**
Tensione di utilizzo AC
198 ÷ 264 V**DC Operation range**
Tensione di utilizzo DC
(see page info15)
176 ÷ 275 V**Power - Potenza**
1 ÷ 135 W**iTHD**
≤ 10% ⁽¹⁾**Stand by power**
≤ 0,5 W**Output current ripple**
≤ 3% ⁽¹⁾**Standards compliance**EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
EN 62386-251
EN 62386-252
EN 62386-253**Max. pcs for CB B16A**

(see page info17)



30W: 50 pcs
36W: 50 pcs
60W: 28 pcs
90W: 12 pcs
135W: 11 pcs**In rush current**30W: 5A 50μsec
36W: 5A 50μsec
60W: 26A 180μsec
90W: 54A
135W: 65A

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC	I out DC	Default I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
STARLIGHT 30 200-900 SUPERIOR IP67	142133	1...30	5...54	200...900 mA cost.	700 mA	59	-40...+60	90	0,45 C - 0,98 (0,95 Pout>13W)	> 90 %
STARLIGHT 36 200-1050 SUPERIOR IP67	142131	2...36	5...54	200...1050 mA cost.	700 mA	59	-40...+55	90	0,52 C - 0,98 (0,95 Pout>12W)	> 90 %
STARLIGHT 60 200-1050 SUPERIOR IP67	142138	4...60	20...115	200...1050 mA cost.	700 mA	120	-40...+60	90	0,63 C - 0,98 (0,95 Pout>17W)	> 92 %
STARLIGHT 90 200-1050 SUPERIOR IP67 ⁽³⁾	142146	10...90	20...150	200...1050 mA cost.	700 mA	190	-40...+55	90	0,6 C - 0,98 (0,9 Pout>25W)	> 93 %
STARLIGHT 135 200-1050 SUPERIOR IP67 ⁽³⁾	142149	12...135	62...220	200...1050 mA cost.	700 mA	220	-40...+55	90	0,6 C - 0,98 (0,9 Pout>32W)	> 93 %

⁽¹⁾ Referred to V_{in} = 230 V, 100% load - Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

Light output level in DC operation: Programmable 1-100% (factory default = 15% EOfi=0.13)

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Programmabile 1-100% (impostazione di fabbrica = 15% EOfi=0.13)

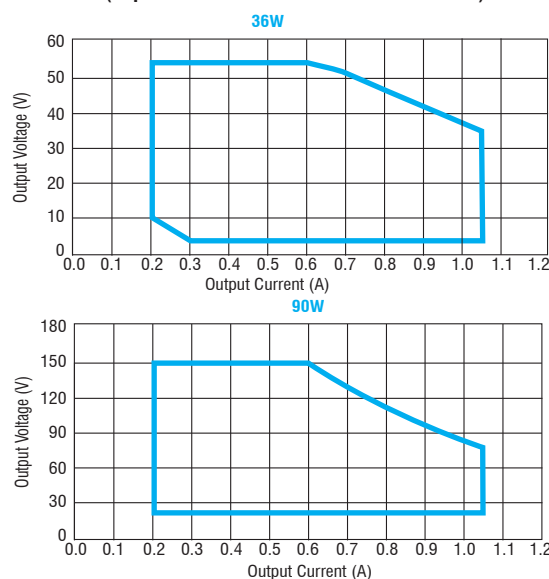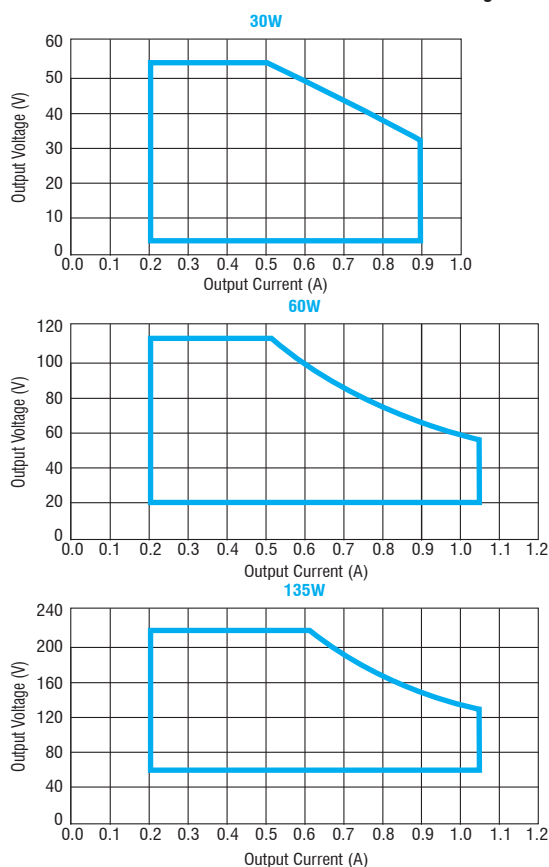

- Supplied with connecting leads (length 400 mm).
- Active Power Factor Corrector.
- Current regulation ± 5 % including temperature variations.
- Protections: against overheating and short circuits; against mains voltage spikes; against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

Caratteristiche

- Tensione di uscita DALI 16 V, 52 mA max.
- Elevata protezione contro spike di rete fino a 10kV.
- Alimentatore multipotenza con selezione multipla della corrente in uscita.
- Alimentatore indipendente con case IP67 (vedi pagina info7 per il corretto collegamento dei cavi di connessione).
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di cavi di connessione (lunghezza cavi 400 mm).
- PFC attivo.
- Corrente regolata ± 5 % incluse variazioni di temperatura.
- Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

Features

- DALI output voltage 16 V, 52 mA max.
- Ultra high input spikes protection up to 10kV.
- Multipower driver for multiple selections of the output current.
- Independent driver with IP67 case (see page info7 for the correct connection of connecting leads).
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.


The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni

Direct current dimmable electronic drivers
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua


Made in Italy



30W / 36W

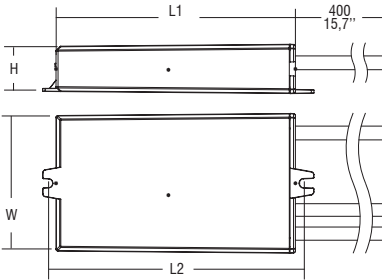


60W / 90W

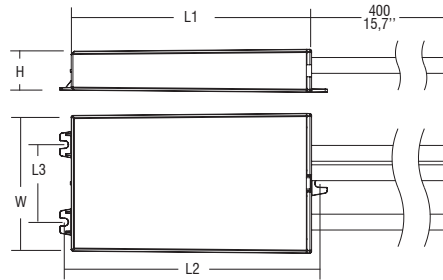


Article Articolo	Dimensions - Dimensioni				
	L1	L2	L3	W	H
30W 36W	116,5	125	-	68	24
60W	136,5	144	44	80	25
90W	141	149	44	79,5	25,5
135W	-	-	-	-	-

Wiring diagram - Schema di collegamento (Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

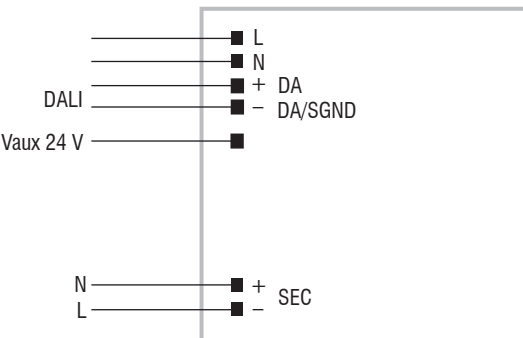

D4i wiring diagram
Collegamento D4i

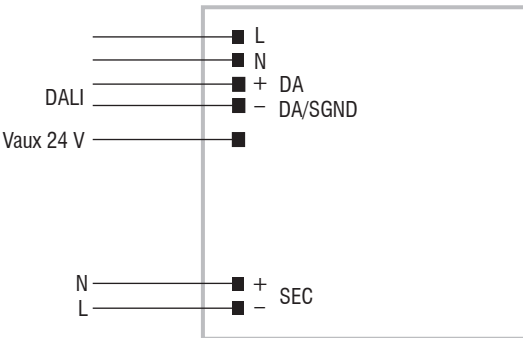

WIRELESS PROGRAMMING diagram
Collegamento per PROGRAMMAZIONE WIRELESS



Article - Articolo	Code - Codice
NFC-A PROGRAMMING TOOL FEIG ISC.PRH101	127095A
NFC-B PROGRAMMING TOOL FEIG CPR30-USB	127101
LINK TO DOWNLOAD PROGRAMMING SOFTWARE LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE	

Operation Mode

- **WIRELESS PROGRAMMING** through **NFC** antenna.
 - The main available features are:
 - DALI power supply (lock/unlock programming).
 - **MIDNIGHT**: automatic dimming according to programmed parameters;
 - **REDUCTION**: according to programmed parameters;
 - **CLO**: Constant Light Output;
 - **CURRENT**: output current according to programmed parameters;
 - **ALO**.
 - **Dimming method is AMPLITUDE.**
 - Light regulation 2 - 100 % (minimum output current 20 mA).
- For additional details for regulations see pages info12-14.

Modalità di funzionamento

- La **PROGRAMMAZIONE WIRELESS** avviene attraverso l'antenna **NFC**.
 - Le principali caratteristiche disponibili sono:
 - DALI power supply (abilitare/disabilitare programmazione).
 - **MIDNIGHT**: regolazione automatica secondo i parametri programmati;
 - **RIDUZIONE**: secondo i parametri programmati;
 - **CLO**: Constant Light Output;
 - **CORRENTE**: corrente di uscita secondo i parametri programmati;
 - **ALO**.
 - **La dimmerazione è in ampiezza.**
 - Regolazione della luminosità 2 - 100 % (corrente minima d'uscita 20 mA).
- Per ulteriori dettagli sulle regolazioni vedi pagine info12-14.

4.1

Street lighting and high power drivers - Full programmable
Alimentatori per illuminazione stradale e alta potenza - Full programmable