

Universal pushbutton dimmer for LED lamps 230 V for standard 35 mm rail  
 Dimmer universale regolabile per lampade LED a 230 Vac per guida DIN 35

Made in Italy



**Voltage**  
**Tensione**  
 230 V


**Frequency**  
**Frequenza**  
 50 Hz

**Power**  
**Potenza**  
 max. 400 VA


**Standards compliance**  
 EN 50022  
 EN 55015  
 EN 61000-4-4  
 EN 61000-4-5  
 VDE 0304

Article Articolo	Code Codice	W max.	Volt / Hz	Type Tipo di carico	Load Carico	ta °C
ETD2E9	180427	400	230 V / 50 Hz	LED	TRIAC	-10...+50

Weight - Peso gr. 191 / 6,7 oz.  
 Pcs - Pezzi 1

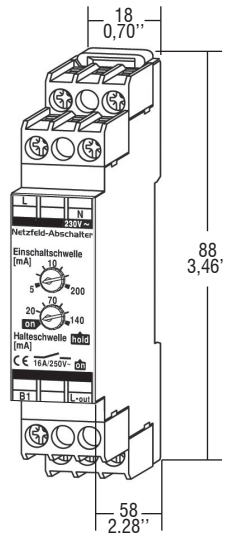

**Wiring diagram - Schema di collegamento**  
 (Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

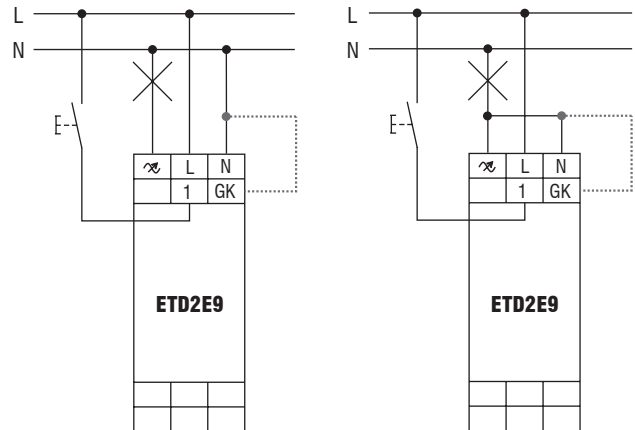

..... Optional; only necessary with an automatic demand switch.  
 Opzionale; necessario solo in abbinamento con sezionatori di rete.

Standard connection  
 Collegamento standard

Connection without neutral line  
 Collegamento senza neutro

**Universal dimmer for 230 Vac LED lamps, compatible with rail DIN 35.**

- Compatible with any push button.
- Provided with status LED.
- Dimming:
  - a short push to turn on and off;
  - a longer push to increase or decrease light intensity.
- The device could be installed on rail DIN 35 mm.
- Input and output terminal blocks M3,5 4x1,5mm<sup>2</sup> - 2x2,5mm<sup>2</sup> - 1x4mm<sup>2</sup>.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads;
  - protection fuse at input.

The instruction sheet is available on TCI website [www.tci.it](http://www.tci.it)

**Dimmer universale per lampade LED a 230 Vac, per installazioni su guida DIN 35.**

- Indipendente dall'interruttore utilizzato.
- Dotato di LED di stato.
- Per regolare:
  - Una pressione breve accende o spegne la lampadina.
  - Una pressione prolungata regola la luminosità.
- Fissaggio a scatto su guida DIN 35 mm.
- Morsetti per il collegamento con viti imperdibili M3,5 4x1,5mm<sup>2</sup> - 2x2,5mm<sup>2</sup> - 1x4mm<sup>2</sup>.
- Protezioni:
  - al cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.

Il libretto di istruzione è disponibile sul nostro sito web [www.tci.it](http://www.tci.it)

Accessories and other products - PHASE-CUT accessories  
 Accessori e altri prodotti - Accessori a TAGLIO-DI-FASE