


## Alimentatori ferromagnetici per lampade a vapori di mercurio (HM) e ioduri metallici (HI) Ferromagnetic ballasts for mercury vapour (HM) and metal halide (HI) lamps

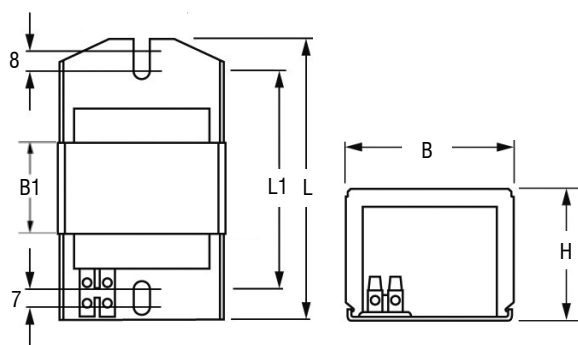

Alimentatori HID  
HID ballasts

| Articolo<br>Article | Codice<br>Code | W   | Morsetto<br>Terminal | Corrente<br>di lampada<br>Lamp current<br>A | Tensione<br>Voltage<br>V | Delta T<br>K | Dimensioni<br>Dimension<br>mm |     |    |     |    | Peso<br>Weight<br>gr. | Pallet |
|---------------------|----------------|-----|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|-----|----|-----------------------|--------|
|                     |                |     |                      |                                             |                          |              | L                             | L1  | B  | B1  | H  |                       |        |
| P 50 HM             | 183069*        | 50  | vite/screw           | 0,61                                        | 230                      | 55           | 108                           | 86  | 66 | 28  | 53 | 910                   | 720    |
| P 80 HM             | 183070*        | 80  | vite/screw           | 0,8                                         | 230                      | 70           | 108                           | 86  | 66 | 28  | 53 | 910                   | 720    |
| P 125 HM            | 183071*        | 125 | vite/screw           | 1,15                                        | 230                      | 75           | 108                           | 86  | 66 | 36  | 53 | 1070                  | 595    |
| P 250 HM-HI •       | 183072*        | 250 | vite/screw           | 2,13 (HM)                                   | 230                      | 75           | 145                           | 120 | 66 | 75  | 53 | 2100                  | 425    |
|                     |                |     |                      | 2,10 (HI)                                   |                          |              |                               |     |    |     |    |                       |        |
| P 250 HM •          | 183072*/240    | 250 | vite/screw           | 2,13                                        | 240                      | 75           | 145                           | 120 | 66 | 75  | 53 | 2100                  | -      |
| P 400 HM-HI •       | 183073*        | 400 | vite/screw           | 3,25 (HM)                                   | 230                      | 75 (HM)      | 180                           | 155 | 66 | 110 | 53 | 2880                  | 272    |
|                     |                |     |                      | 3,40 (HI)                                   |                          | 85 (HI)      |                               |     |    |     |    |                       |        |
| P 400 HM-HI •       | 183073*/240    | 400 | vite/screw           | 3,25 (HM)                                   | 240                      | 75 (HM)      | 180                           | 155 | 66 | 110 | 53 | 2880                  | 272    |
|                     |                |     |                      | 3,40 (HI)                                   |                          | 85 (HI)      |                               |     |    |     |    |                       |        |

Schema di collegamento a pagina 52 n° 12 - Wiring diagram page 52 n° 12 (240 V)  
Schema di collegamento a pagina 52 n° 11 - Wiring diagram page 52 n° 11 (230 V)

- Adatto per lampade a ioduri metallici (HI) con tensione di accensione 1 kV in combinazione con accenditore ad impulsi NP 602 pagina 15.  
Suitable for metal halide lamps (HI) with ignition voltage 1kV in combination with pulse ignitor NP 602 page 15.

**HI** ioduri metallici - metal halide  
**HS** vapori di sodio - sodium vapour  
**HM** vapori di mercurio - mercury vapour

**Norme di riferimento**  
**Reference Norms:**  
EN 60923  
EN 61347-1

**Tensione**  
**Voltage**  
230/240 V  
**Frequenza**  
**Frequency**  
50 Hz  
**Potenza**  
**Power**  
50 ÷ 400 W

- Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I.
- Resinatura in poliestere sotto vuoto.
- Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C.
- Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm².

- Ferromagnetic ballast for built-in installation, class I.
- Vacuum polyester resin.
- Temperature limit for winding Tw 130°C.
- Screw connections for cables 0,5 - 2,5 mm² diameter.

**Lampade**  
**Lamps:**  
HM  
HI