
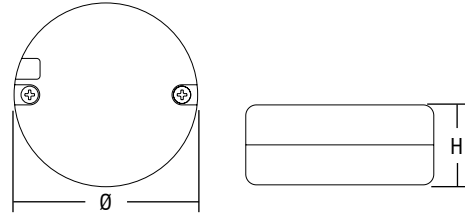


Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT - TRIAC) Dimmable electronic transformers (TRAILING EDGE - LEADING EDGE)



| Articolo Article | Codice Code | W | Volt V | Volt out | ta °C | tc °C | λ | Diametro Diameter \varnothing | Altezza Height H | Colori Colours | Peso Weight gr. | Confezioni Box |
|----------------------|----------------|----------|------------|-------------|----------|----------|-----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| ROUND 70 • | 119617 | 20 ÷ 70 | 230 | 11,5 | 45 | 90 | 0,96 | 53 | 22 | Bianco - White | 70 | 40 |
| ROUND 105 K * | 119618 | 20 ÷ 105 | 230 ÷ 240* | 11,5 | 50 | 90 | 0,96 | 70 | 22 | Bianco - White | 113 | 20 |

Schema di collegamento a pagina 75 n° 1-2 - Punto tc (temperatura max. contenitore) a pagina 78
Wiring diagram page 75 n° 1-2 - tc point (box max. temperature) page 78

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 55015
EN 60598-1
EN 61000-3-2
EN 61047
EN 61347-1
EN 61347-2-2
EN 61547
VDE 0710-T14

Tensione
Voltage
230 V
230 ÷ 240 V

Frequenza
Frequency
50...60 Hz

Potenza
Power
20 ÷ 105 W

- Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Trasformatore fornito di cavi di connessione su primario e secondario.
- Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato.
- Grande affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate.
- Dimensioni ultra compatte.
- Facilità d'installazione e montaggio.
- Protezioni:
 - termica e al corto circuito.
 - contro le extra tensioni di rete.
 - contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

- IP20 independent transformer, for halogen lamps 12 V.
- Class II protection against electric shock following direct and indirect contact.
- The transformer is supplied with cables on the primary and secondary circuits.
- If input cable is damaged, only authorized personnel must substitute it.
- Excellent operating reliability at very high temperatures.
- Ultra compact size.
- Easy assembly and installation.
- Protections:
 - against overheating and short circuits.
 - against mains voltage spikes.
 - against overloads.

Regulation with TCI dimmer:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.