

**MB 1x-2x**

**Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza.**


Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.

Accensione con preriscaldamento per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2).

Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldamento); Lampada guasta; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>).

Morsetti in ingresso con possibilità di rimando sull'alimentazione. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.

Articolo	Codice	W	Lampade	Attacco	λ	ta °C	tc °C	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
<b>MB 142</b>	137987T	1x26 1x26 1x32 1x42	TC-D/E TC-T/E TC-T/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3 GX24q-3 GX24q-4	0,97	-15 +55	85	100	20	27,60
<b>MB 213</b>	137988/213	2x13 2x13	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 GX24q-2	0,95	-15 +60	80	100	20	30,50
<b>MB 218</b>	137988T	2x18 2x18	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 GX24q-2	0,97	-15 +60	85	100	20	30,50
<b>MB 226</b>	137989T	2x26 2x26 2x18-24 2x18-24 2x22	TC-D/E TC-T/E TC-L TC-F T-R5	G24q-3 GX24q-3 2G11 2G10 2GX13	0,98	-15 +50	85	100	20	33,80

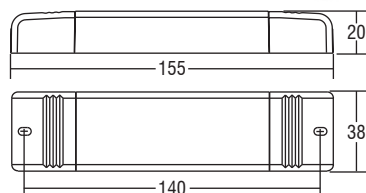

**MB/2 1x-2x**

**Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente.**

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno, dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II.

Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldamento per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2).

Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldamento); Lampada guasta; Lampada fine vita.

Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>). Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull'alimentazione. Fornito di coprimeretto, atto a fissare cavi 2x0,75 mm<sup>2</sup> H03V VH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.

Articolo	Codice	W	Lampade	Attacco	λ	ta °C	tc °C	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
<b>MB 142/2</b>	137987TC	1x26 1x26 1x32 1x42	TC-D/E TC-T/E TC-T/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3 GX24q-3 GX24q-4	0,97	-15 +55	85	110	20	32,00
<b>MB 213/2</b>	137988/2132	2x13 2x13	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 G24q-2	0,95	-15 +60	80	110	20	35,00
<b>MB 218/2</b>	137988TC	2x18 2x18	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 G24q-2	0,97	-15 +60	85	110	20	35,00
<b>MB 226/2</b>	137989TC	2x26 2x26 2x18-24 2x18-24 2x22	TC-D/E TC-T/E TC-L TC-F T-R5	G24q-3 GX24q-3 2G11 2G10 2GX13	0,98	-15 +50	85	110	20	38,00