




MP 55 HC/2 - MP 55 1400/2



MP 55 HC BI - MP 55 1400 BI

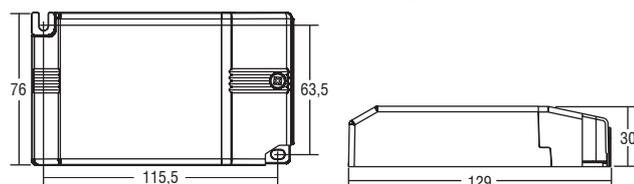

**MP 55 HC**

**Alimentatori elettronici multicorrente in corrente continua con DIP-SWITCH.** Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 55 /2). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (MP 55 /2). Alimentatore da incorporare (MP 55 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I (MP 55 BI). PFC attivo. Collegamento J50 per uscita ausiliare 12V. Corrente regolata  $\pm 5\%$  incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MP 55 /2). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

**Tensione Nominale: 110 ÷ 120 V<sup>(2)</sup> - Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a  $V_{gr} = 230 V$ , carico 100%

**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1**

Disponibile versione senza coprimorsetto: **MP 55 HC BI** codice **122208** (84,00), **MP 55 1400 BI** codice **122208/14** (84,00).

Accessori non a corredo			
Articolo	L (lunghezza)	Codice	Prezzo
Cavo 6 poli per LED e AUX	50 cm	425720017	13,65


Articolo	Codice	P out W	V out DC <sup>(1)</sup>	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	$\lambda$ max. Power Factor	$\eta$ max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
MP 55 HC/2	127310	45 (40 <sup>(2)</sup> )	2...44	1,05 A cost.	55	-25... +50	85	0,98	90 %	20	84,00
		52 (40 <sup>(2)</sup> )	2...44	1,2 A cost.							
		55 (40 <sup>(2)</sup> )	2...39	1,4 A cost.							
		55 (40 <sup>(2)</sup> )	2...35	1,6 A cost.							
		55 (40 <sup>(2)</sup> )	2...30	1,75 A cost.							
		55 (40 <sup>(2)</sup> )	2...26	2,1 A cost.							
Limite 48V tensione in uscita settabile con Dip-Switch - Potenza massima=55W											
MP 55 1400/2	127310/14	45 (40 <sup>(2)</sup> )	2...44	1,05 A cost.	55	-25... +45	85	0,98	90 %	20	84,00
		52 (40 <sup>(2)</sup> )	2...44	1,2 A cost.							
		55 (40 <sup>(2)</sup> )	2...39	1,4 A cost.							
-25... +50 <sup>(7)</sup>											



MP 65 H/2



MP 65 HBI

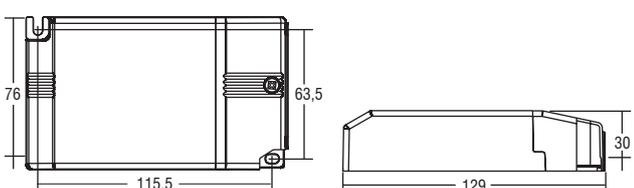

**MP 65 H**

**Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.** Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 65 H/2). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (MP 65 H/2). Alimentatore da incorporare (MP 65 HBI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I (MP 65 HBI). PFC attivo. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata  $\pm 5\%$  incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MP 65 H/2). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

**Tensione Nominale: 110 ÷ 127 V<sup>(2)</sup>**

**Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a  $V_{gr} = 230 V$ , carico 100% <sup>(3)</sup> Pout > 25 W

**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1**

Disponibile versione senza coprimorsetto: **MP 65 HBI** codice **127051** (99,75).

Accessori non a corredo			
Articolo	L (lunghezza)	Codice	Prezzo
Cavo 6 poli per LED e AUX	50 cm	425720017	13,65

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	$\lambda$ max. Power Factor	$\eta$ max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
MP 65 H/2	127071	25 (25 <sup>(2)</sup> )	10...70	350 mA cost.	95	-25... +45 <sup>(5)</sup> /50 <sup>(4)</sup>	80	0,95 <sup>(3)</sup>	> 90 %	20	99,75
		31 (31 <sup>(2)</sup> )	10...70	450 mA cost.							
		35 (35 <sup>(2)</sup> )	2...70	500 mA cost.							
		38 (38 <sup>(2)</sup> )	2...69	550 mA cost.							
		41 (40 <sup>(2)</sup> )	2...68	600 mA cost.							
		48 (40 <sup>(2)</sup> )	2...68	700 mA cost.							
		52 (40 <sup>(2)</sup> )	2...66	800 mA cost.							
		60 (40 <sup>(2)</sup> )	2...66	900 mA cost.							
		63 (40 <sup>(2)</sup> )	2...66	950 mA cost.							
		65 (40 <sup>(2)</sup> )	2...62	1,05 A cost.							
		65 (40 <sup>(2)</sup> )	2...54	1,2 A cost.							
Limite 58V tensione in uscita settabile con Dip-Switch - Potenza massima=65W											