


Trasformatori elettronici dimmerabili per binari in bassissima tensione 12 V (regolazione IGBT - TRIAC)
Dimmable electronic transformers for very low voltage tracks 12 V (TRAILING EDGE - LEADING EDGE)

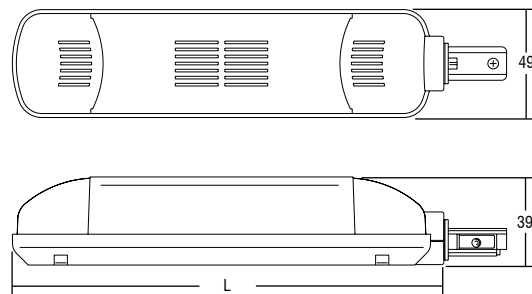

Articolo Article	Codice Code	Attacco Connection	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Lunghezza Length L	Colori Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
UTX.150.TA2	116501T	alive2	30 ÷ 150	230	12	40	70	0,97	195	Nero - Black	210	5
UTX.150.TA2	116511T	alive2	30 ÷ 150	230	12	40	70	0,97	195	Bianco - White	210	5

Schema di collegamento a pagina 76 n° 24
 Wiring diagram page 76 n° 24

Norme di riferimento
Reference Norms:
 EN 55015
 EN 60598-1
 EN 61000-3-2
 EN 61347-1
 EN 61347-2-2
 EN 61547
 VDE 0710-T14

Tensione Voltage
 230 V
Frequenza Frequency
 50 ÷ 60 Hz
Potenza Power
 30 ÷ 150 W

- Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di coprimorsetto e fissacavo.
- Doppia morsettieria su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm²).
- Serracavo su primario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Sguainatura dei cavi max. 18 mm.
- Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
 - termica e corto circuito.
 - contro le extra tensioni di rete.
 - contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

- IP20 independent transformer, for halogen lamps 12 V.
- Class II protection against electric shock following direct or indirect contact.
- Complete with terminal cover and cable retainer.
- Double terminal block on the 230 V primary circuit (terminal area 2,5 mm²).
- Clamping screw on primary circuit for cables with diameter: 3 mm min. - 8 mm max.
- Max 18 mm cable peel-off.
- The transformer can be secured with slot for screws.
- Protections:
 - against overheating and short circuits.
 - against mains voltage spikes.
 - against overloads.

Regulation with TCI dimmer:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.