
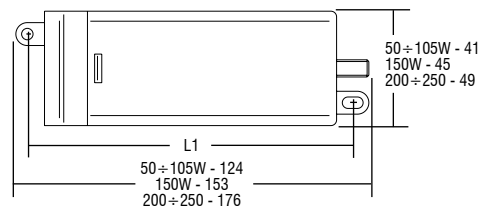


Trasformatori elettronici resinati dimmerabili (regolazione IGBT) Dimmable resin-bonded electronic transformers (TRAILING EDGE)



Articolo Article	Codice Code	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Lunghezza Length L	Fissaggio Fixing L1	Colori Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
PD.3 50	119200	20 ÷ 50	230	12	0 + 40	55	0,97	103	110	Nero - Black	185	20
PD.3 60	119210	20 ÷ 60	230	12	0 + 40	55	0,97	103	110	Nero - Black	185	20
PD.3 80	119220	35 ÷ 80	230	12	0 + 40	65	0,97	103	110	Nero - Black	185	20
PD.3 105	119230	50 ÷ 105	230	12	0 + 40	65	0,97	103	110	Nero - Black	185	20
PD.3 150 •	119240	75 ÷ 150	230	12	0 + 40	75	0,97	132	140	Nero - Black	300	10
PD.3 200 •	119250*	100 ÷ 200	230	12	0 + 35	70	0,97	154	162	Nero - Black	475	10
PD.3 250 •	119260*	100 ÷ 250	230	12	0 + 35	75	0,97	154	162	Nero - Black	475	10

Schema di collegamento a pagina 75 n° 8-9
Wiring diagram page 75 n° 8-9

Trasformatori elettronici
Electronic transformers

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-2
EN 61547
VDE 0710-T14

Tensione
Voltage
230 V
Frequenza
Frequency
50...60 Hz
Potenza
Power
20 ÷ 250 W

- Trasformatore da incorporare IP00, per lampade alogene 12 V.
 - Fornito di coprimorsetto, IP20.
 - Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato.
 - Sezione morsetti:
 - PD.3 50-60-80-105: primario e secondario 2,5 mm².
 - PD.3 150-200-250: primario 2,5 mm², secondario 6 mm².
 - Fissaggio del trasformatore tramite perno filettato 8 MA lunghezza 10 mm, asole per viti.
 - Protezioni:
 - termica e corto circuito.
 - contro le extra tensioni di rete.
 - contro i sovraccarichi.
- Regolabili con dimmer TCI:**
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.
A richiesta disponibile versione 240 V.

- Transformer to be incorporated IP00.
 - Supplied with terminal cover, IP20.
 - Input and output terminal blocks on the same side.
 - Terminal area:
 - PD.3 50-60-80-105: primary and secondary circuits 2,5 mm².
 - PD.3 150-200-250: primary 2,5 mm², secondary 6 mm².
 - Securing the transformer with threaded pin 8 MA length 10 mm, threaded slots.
 - Protections:
 - against overheating and short circuits.
 - against mains voltage spikes.
 - against overloads.
- Regulation with TCI dimmer:**
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.
240 V version available upon request.