
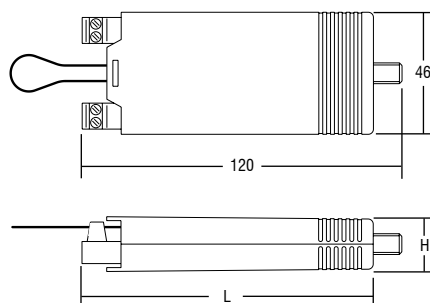


## Trasformatori elettronici resinati dimmerabili (regolazione IGBT) Dimmable resin-bonded electronic transformers (TRAILING EDGE)



Articolo Article	Codice Code	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	$\lambda$	Lunghezza Length L	Fissaggio Fixing H	Colori Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
<b>XP.1 60</b>	116009	20÷60	230	12	0 +45	75	0,98	109	21	Nero - Black	165	50
<b>XP.1 105</b>	115980	20÷105	230	12	0 +40	75	0,98	109	21	Nero - Black	165	50
<b>XP.P 60</b>	116005	20÷60	230	12	0 +45	75	0,98	109	21	Nero - Black	165	50
<b>XP.P 105</b>	115975	20÷105	230	12	0 +40	75	0,98	109	21	Nero - Black	165	50

Schema di collegamento a pagina 75 n° 8-9 pagina 77 n° 33 (XPP 60-105)  
Wiring diagram page 75 n° 8-9 page 77 n° 33 (XPP 60-105)

Trasformatori elettronici  
Electronic transformers

**Norme di riferimento**  
**Reference Norms:**  
EN 55015  
EN 61000-3-2  
EN 61347-1  
EN 61347-2-2  
EN 61547  
VDE 0710-T14

**Tensione Voltage**  
230 V  
**Frequenza Frequency**  
50...60 Hz  
**Potenza Power**  
20 ÷ 105 W

- Trasformatore da incorporare IP00, per lampade alogene 12 V.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>).
- Fissaggio del trasformatore tramite perno filettato 8 MA lunghezza 10 mm.
- Protezioni:
  - termica e corto circuito.
  - contro le extra tensioni di rete.
  - contro i sovraccarichi.

**Regolabili con dimmer TCI:**  
**DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.**  
**A richiesta disponibile versione 240 V.**

**Solo per articolo XP.P 60-105:**

- Fornito di cavetto per la regolazione dell'intensità luminosa collegando potenziometro 4,7 MΩ.

- IP00 transformer for integral mounting, for halogen lamps 12 V.
- Input and output terminal blocks on the same side (2,5 mm<sup>2</sup> terminal area).
- The transformer is secured by means of a 10 mm 8 MA threaded pin.
- Protections:
  - against overheating and short circuits.
  - against mains voltage spikes.
  - against overloads.

**Regulation with TCI dimmer:**  
**DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.**  
**240 V version available upon request.**

**For XP.P 60-105 only:**

- Supplied complete with dimming cable to be connected to a 4,7 MΩ potentiometer.