


**Ripartitore di carico (12-24 V) (RP) per connettori di tipo - MINI MATE-N-LOK (RPA6 MINI)**  
**Load divider (12-24 V) (RP) for connectors type MINI MATE-N-LOK (RPA6 MINI)**

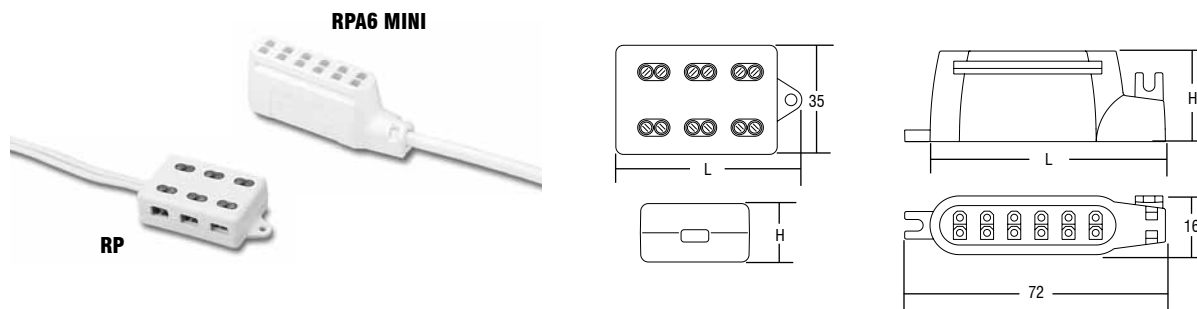

Articolo Article	Codice Code	W	Volt V	Lunghezza Length L	Altezza Height H	Colori Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
RPA6 MINI •	180049	max. 6 x 20 W / 3 x 35 W	12 ÷ 48	65	25	Nero - Black	20	100
RPA6 MINI •	180051	max. 6 x 20 W / 3 x 35 W	12 ÷ 48	65	25	Bianco - White	20	100
RPA6 MINI •	180063	max. 6 x 20 W / 3 x 35 W	12 ÷ 48	65	25	Nero - Black	20	100
RPA6 MINI •	180064	max. 6 x 20 W / 3 x 35 W	12 ÷ 48	65	25	Bianco - White	20	100
RP	180047	max. 250	12 ÷ 24	52	20	Nero - Black	50	100
RP	180047B	max. 250	12 ÷ 24	52	20	Bianco - White	50	100

Trasformatori elettronici  
Electronic transformers

**Norme di riferimento**  
**Reference Norms:**  
 EN 55015  
 EN 61000-3-2  
 EN 61347-1  
 EN 61347-2-2  
 EN 61547

**Tensione**  
**Voltage**  
 12 ÷ 48 V  
 12 ÷ 24 V  
**Potenza**  
**Power**  
 20 ÷ 250 W

### RPA6 MINI

- Dispone di 6 prese (contatti femmina) per connettori di tipo MINI MATE-N-LOK.
- Dimensioni ultra compatte.
- Carico massimo per ogni presa 35 W - 3 A.
- Carico massimo totale 120 W - 10 A.
- Fornito con 25 cm di cavo piana (tipo H03VVH2-F/2x0,75mm<sup>2</sup>) per il collegamento.
- Disponibile versione con asole di fissaggio.
- A richiesta disponibili tappini per la chiusura delle prese non utilizzate.

### RP

- Dispone di 6 morsettiere a viti, con lamelle antitranciatura, per cavi di sezione fino a 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Dimensioni ultra compatte.
- Carico massimo per ogni presa 100 W - 8 A.
- Carico massimo totale 250 W - 20 A.
- Fornito con 25 cm di cavo unipolare (2,5 mm<sup>2</sup>) per il collegamento.
- Con asole di fissaggio.

### RPA6 MINI

- With 6 sockets (female contacts) for connectors type MINI MATE-AND-LOK.
- Ultra compact size.
- Maximum load per socket: 35 W - 3 A.
- Maximum total load: 120 W - 10 A.
- Supplied complete with 25 cm ribbon cable (type H03VVH2-F/2x0,75 mm<sup>2</sup>).
- Available with securing slots.
- Upon request, grommets can be supplied to plug unused sockets.

### RP

- With 6 threaded terminal blocks and anti-shearing reeds, for cables with area up to 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Ultra compact size.
- Maximum load per socket: 100 W - 8 A.
- Maximum total load: 250 W - 20 A.
- Supplied complete with 25 cm single-pole cable (2,5 mm<sup>2</sup>) for connection to the transformer.
- With securing slots.