


Ripartitore di carico (12-24 V) (RP) per connettori di tipo - MINI MATE-N-LOK (RPA6 MINI)
Load divider (12-24 V) (RP) for connectors type MINI MATE-N-LOK (RPA6 MINI)

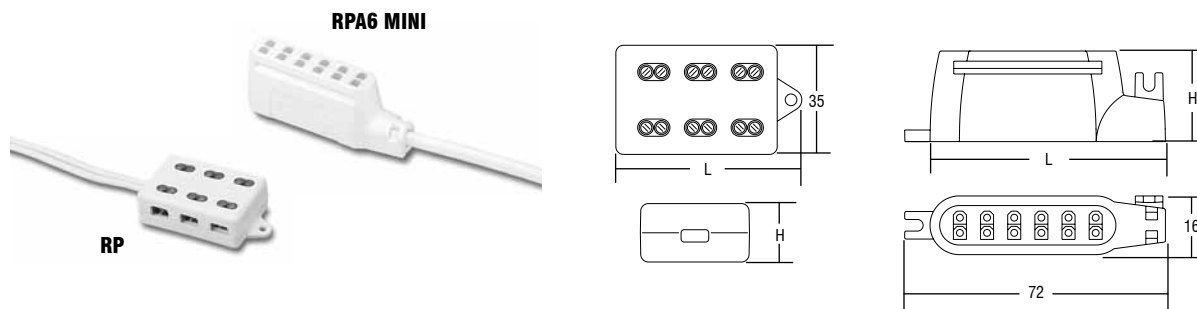

| Articolo Article | Codice Code | W | Volt V | Lunghezza Length L | Altezza Height H | Colori Colours | Peso Weight gr. | Confezioni Box |
|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| RPA6 MINI • | 180049 | max. 6 x 20 W / 3 x 35 W | 12 ÷ 48 | 65 | 25 | Nero - Black | 20 | 100 |
| RPA6 MINI • | 180051 | max. 6 x 20 W / 3 x 35 W | 12 ÷ 48 | 65 | 25 | Bianco - White | 20 | 100 |
| RPA6 MINI • | 180063 | max. 6 x 20 W / 3 x 35 W | 12 ÷ 48 | 65 | 25 | Nero - Black | 20 | 100 |
| RPA6 MINI • | 180064 | max. 6 x 20 W / 3 x 35 W | 12 ÷ 48 | 65 | 25 | Bianco - White | 20 | 100 |
| RP | 180047 | max. 250 | 12 ÷ 24 | 52 | 20 | Nero - Black | 50 | 100 |
| RP | 180047B | max. 250 | 12 ÷ 24 | 52 | 20 | Bianco - White | 50 | 100 |

Trasformatori elettronici
Electronic transformers

Norme di riferimento
Reference Norms:
 EN 55015
 EN 61000-3-2
 EN 61347-1
 EN 61347-2-2
 EN 61547

Tensione
Voltage
 12 ÷ 48 V
 12 ÷ 24 V

Potenza
Power
 20 ÷ 250 W

RPA6 MINI

- Dispone di 6 prese (contatti femmina) per connettori di tipo MINI MATE-N-LOK.
- Dimensioni ultra compatte.
- Carico massimo per ogni presa 35 W - 3 A.
- Carico massimo totale 120 W - 10 A.
- Fornito con 25 cm di cavo piana (tipo H03VVH2-F/2x0,75mm²) per il collegamento.
- Disponibile versione con asole di fissaggio.
- A richiesta disponibili tappini per la chiusura delle prese non utilizzate.

RP

- Dispone di 6 morsettiere a viti, con lamelle antitranciatura, per cavi di sezione fino a 2,5 mm².
- Dimensioni ultra compatte.
- Carico massimo per ogni presa 100 W - 8 A.
- Carico massimo totale 250 W - 20 A.
- Fornito con 25 cm di cavo unipolare (2,5 mm²) per il collegamento.
- Con asole di fissaggio.

RPA6 MINI

- With 6 sockets (female contacts) for connectors type MINI MATE-AND-LOK.
- Ultra compact size.
- Maximum load per socket: 35 W - 3 A.
- Maximum total load: 120 W - 10 A.
- Supplied complete with 25 cm ribbon cable (type H03VVH2-F/2x0,75 mm²).
- Available with securing slots.
- Upon request, grommets can be supplied to plug unused sockets.

RP

- With 6 threaded terminal blocks and anti-shearing reeds, for cables with area up to 2,5 mm².
- Ultra compact size.
- Maximum load per socket: 100 W - 8 A.
- Maximum total load: 250 W - 20 A.
- Supplied complete with 25 cm single-pole cable (2,5 mm²) for connection to the transformer.
- With securing slots.