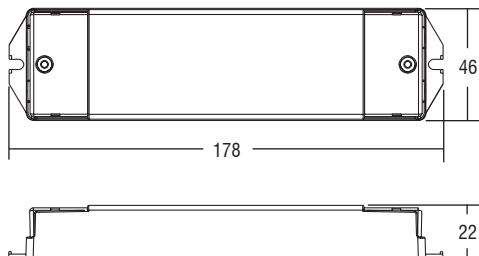
**SR-2303B****DALI DT6 DIMMER**

**Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altra interfaccia.** Caratteristiche della regolazione DALI (0/0,1 - 100 %). Adatto per carichi LED in tensione. 4 canali d'uscita controllabili via DALI: max. 60 W - 12 V; max. 120 W - 24 V; max. 180 W - 36 V. Compatibile con interfacce DALI standard. L'indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato tramite display digitale.

**Tensione Nominale: 12 ÷ 36 V**

Peso gr. 160

**4 CANALI D'USCITA DA 5A:**

Tensione di ingresso	Potenza singolo canale	Potenza totale
12 V	60 W	240 W
24 V	120 W	480 W
36 V	180 W	720 W

Articolo	Codice	VDC in	V out DC	I out DC	ta °C	Pezzi	Prezzo
<b>SR-2303B</b>	181211	12 ÷ 36	4x12/36 Vdc	5 A max.	-25...+50	5	120,00

Manuale di istruzioni scaricabile dal nostro sito

**Schema di collegamento**