


RVLN 250 PLUS - RVLN 250 PLUS US (117 V)



Mini rilevatore di presenza
Mini-body detector

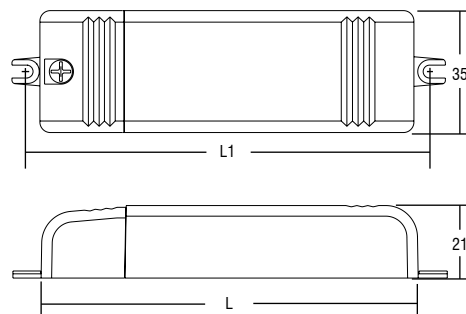

Articolo Article	Codice Code	W	Volt/Hz	Tipo Type	Carico Load	Lunghezza Length L	Fissaggio Fixing L1	Colore Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
RVLN 250 PLUS	120291 +	250	230/50 ÷ 60	Relè Relay	resistivo/induttivo resistive/inductive	107	118	bianco - white	120	-
RVLN 250 PLUS US	120291 +U	250	117/50 ÷ 60	Relè Relay	resistivo/induttivo resistive/inductive	107	118	bianco - white	120	-

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 61058-1
EN 61598-1
UL 773A
CSA C22.2 N°205
VDE 0710-T14

Tensione
Voltage
230 V
117 V

Frequenza
Frequency
50 ÷ 60 Hz

Potenza
Power
250 W / 230 V
250 W / 117 V



Controllo della luce
Lighting control

Mini rilevatore di presenza Mini-body detector

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- Il sensore rileva cambiamenti di temperatura provocati dal movimento di persone, animali domestici o oggetti con una temperatura di 36°C circa; in questo caso il sensore si attiva dando tensione al carico collegato. Il sistema rimane in funzione per 15" secondi, dopo di che se non rivela altri movimenti si spegne automaticamente.
- La tecnologia a microprocessore rende questo rilevatore molto affidabile e immune a qualsiasi tipo di disturbo esterno (per esempio: cellulari, motori elettrici, alimentatori elettronici ad alta frequenza ecc).
- Angolo di rilevamento del sensore 90°. Distanza massima 5 m (vedi Figura 1).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'interruttore-relé ad alta potenza di commutazione inserito nel circuito, può comandare diversi tipi di carico:
 - Lampade fluorescenti alimentate con ballast elettronico (**massimo 7 ballast**) max. **250 W**;
 - Lampade fluorescenti alimentate con ballast elettromeccanico max. **250 W**;
 - Lampade alogene in bassa tensione alimentate con trasformatore elettronico max. **250 W**;
 - Lampade alogene in bassa tensione 12 V alimentate con trasformatore toroidale e/o elettromeccanico max. **250 W**;
 - Lampade ad incandescenza o alogene a 230 V (solo carichi resistivi) max. **500 W**.
- Tensione d'ingresso: 230 V - 50 ÷ 60 Hz.
- Protetto in Classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- IP20 uso indipendente.
- Fornito di coprimorsetto e fissacavo per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato: sezione morsetto 2,5 mm².
- Fissaggio tramite asole per viti.
- Possibilità di collegare 1 o 2 sensori; il prodotto standard è fornito con 1 sensore e cavo 30 cm.
- Il sensore non deve essere installato vicino a fonti di calore ed esposto direttamente a luce solare.

OPERATING PRINCIPLE

- The sensor detects temperature changes caused by movement of people, pets, or objects with a temperature of approximately 36°C, and powers up the load connected. The system operates for 15" seconds, after which it switches off automatically if no other movements are detected.
- The microprocessor technology makes this detector very reliable and unaffected by any external noise (for example: mobile phones, electrical motors, high-frequency electronic ballasts etc).
- 90° sensor detection angle. Maximum distance 5 m (see Figure 1).

SPECIFICATIONS

- The high-switching power relay switch installed in the circuit can control different types of load:
 - Fluorescent lamps supplied using electronic ballasts (**max 7 ballasts**), max. **250 W**;
 - Fluorescent lamps supplied using electromechanical ballasts, max. **250 W**;
 - low-voltage halogen lamps supplied using electronic transformers, max. **250 W**;
 - 12 V low-voltage halogen lamps supplied using toroidal and/or electromechanical transformers, max. **250 W**;
 - 230 V incandescent or halogen lamps, (only resistive load) max. **500 W**.
- Supply voltage: 230 V - 50 ÷ 60 Hz.
- Class II protection against electrical shock following direct or indirect contact.
- IP20 independent use.
- Complete with terminal cover and cable retainer for cables in diameter 3 mm min. - 6 mm max.
- Inlet and outlet terminals on the same side, 2,5 mm² terminal section area.
- The transformer comes complete with special slots for screw retention.
- One or two sensors can be connected upon request. As a standard, the product is supplied fitted with 1 sensor and 30 cm cable.
- The sensor should not be installed near heat sources or exposed to direct sunlight.

Figura 1 - Figure 1

