


Trasformatori elettromeccanici di sicurezza, protetti in classe II Electromechanical safety transformers, class II protection

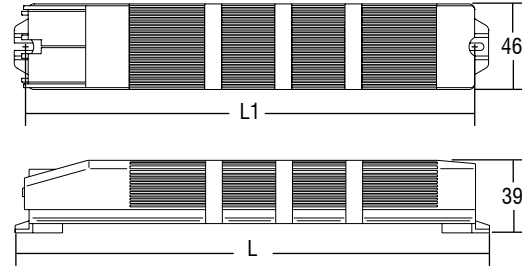

Articolo Article	Codice Code	Potenza Power VA	Tensione Voltage (in/out) V	Protezione Protection	ta°C	Lunghezza Length L	Fissaggio Fixing L1	Colore Colour	Peso Weight gr.	Imballo Box
60-STG/12 TI	146429	60	240/12	TI	30	202	190	nero - black	1058	-
105-STG/12 TI	146405T	105	240/12	TI	30	273	260	nero - black	1670	

Norme di riferimento Reference Norms:

EN 61558-1
EN 61558-2-6
VDE 0710.T14

**Tensione
Voltage**
240 V - 12 V

**Frequenza
Frequency**
50/60 Hz

**Potenza
Power**
60 ÷ 105 VA

- Trasformatore da incorporare IP20.
- Classe II di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti.
- Classe d'isolamento termico B=120°C.
- Provvisto di coprimorsetto e fissacavo.
- Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm²).
- Provvisto di asole per il fissaggio con viti.

- IP20 transformer to be incorporated.
- Class II protection against direct and indirect electronic contacts.
- Thermal insulation Class B=120°C.
- Complete with terminal cover and cable retainer.
- Input and output terminal blocks on the same side (0,75 ÷ 2,5 mm² terminal area).
- Transformer can be secured with slots for screws.

0,75 - 2,5 □

