




BTLT 1x Metal

Reattori elettronici lineari multilampada - multipotenza.


Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm²). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldamento per una lunga durata della lampada.

Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2 e EEI = A2BAT ⁽¹⁾.

| Articolo | Codice | W | EEI | Lampade | Attacco | λ max. | ta °C | tc °C | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|-------------------|--------------|------|----------------|---------|-----------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|
| BTLT 139 M | 137998/139MB | 1x39 | | T5 | G5 | 0,97 | -20 + 60 | 75 | 180 | 10 | 35,10 |
| | | 1x24 | | T5 | G5 | | | | | | |
| | | 1x18 | | TC-L/F | 2G11/2G10 | | | | | | |
| | | 1x24 | | TC-L/F | 2G11/2G10 | | | | | | |
| | | 1x36 | | TC-L/F | 2G11/2G10 | | | | | | |
| 1x40 | | TC-L | 2G11 | | | | | | | | |
| BTLT 149 M | 137998/149MB | 1x49 | ⁽¹⁾ | T5 | G5 | 0,99 | -20 + 60 | 70 | 175 | 10 | 35,10 |

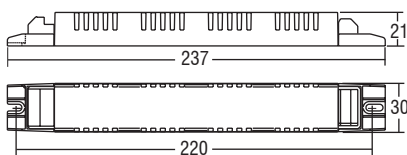

BTLT 180

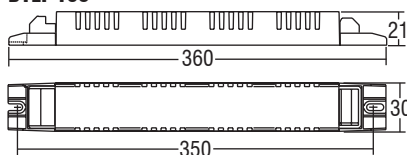

BTLT 1x Plastic

Reattori elettronici lineari multilampada-multipotenza.

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm²). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldamento per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2.

| Articolo | Codice | W | Lampade | Attacco | λ | ta °C | tc °C | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|-----------------|------------|------|---------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|
| BTLT 121 | 137998/121 | 1x13 | T5 | G5 | 0,91C | -25 + 60 | 75 | 135 | 10 | 35,10 |
| | | 1x14 | T5 | G5 | | | | | | |
| | | 1x21 | T5 | G5 | | | | | | |
| BTLT 135 | 137998/135 | 1x21 | T5 | G5 | 0,96 | -25 + 60 | 75 | 135 | 10 | 35,10 |
| | | 1x28 | T5 | G5 | | | | | | |
| | | 1x35 | T5 | G5 | | | | | | |
| BTLT 139 | 137998/139 | 1x24 | T5 | G5 | 0,96 | -25 + 60 | 75 | 135 | 10 | 35,10 |
| | | 1x39 | T5 | G5 | | | | | | |
| | | 1x24 | TC-L | 2G11 | | | | | | |
| | | 1x36 | TC-L | 2G11 | | | | | | |
| | | 1x40 | TC-L | 2G11 | | | | | | |
| | | 1x36 | T8 | G13 | | | | | | |
| BTLT 149 | 137998/149 | 1x49 | T5 | G5 | 0,97 | -25 + 60 | 80 | 135 | 10 | 35,10 |
| BTLT 154 | 137998/154 | 1x54 | T5 | G5 | 0,95 | -25 + 60 | 80 | 135 | 10 | 36,25 |
| | | 1x55 | TC-L | 2G11 | | | | | | |
| | | 1x58 | T8 | G13 | | | | | | |
| | | 1x70 | T8 | G13 | | | | | | |
| BTLT 180 | 137999/180 | 1x80 | T5 | G5 | 0,98 | -25 + 55 | 85 | 190 | 10 | 38,87 |
| | | 1x80 | TC-L | 2G11 | | | | | | |
| | | 1x70 | T8 | G13 | | | | | | |