




**LN**

**Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completo di portalampade.**

Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampade da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio.

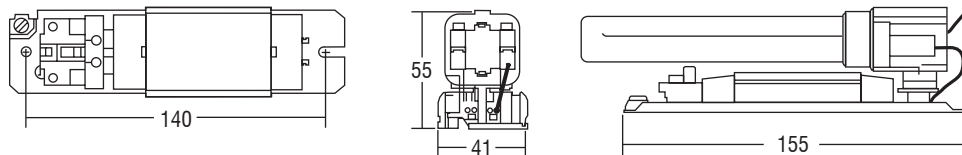

Articolo	Codice	W	Attacco	Volt V	Hz	A	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
LN 181.147	183223	18	G24d-2	230	50	220	370	10	13,00



**BEM 13**

**Ballast per lampade fluorescenti compatte.**

Ballast elettromeccanici per lampade compatte da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti ad innesto rapido.

Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio.

Articolo	Codice	W	Attacco	Volt V	Hz	Dimensioni (mm)				Peso gr.	Pezzi	Prezzo
						L	L1	B	H			
BEM 13	183102B2R	10	G24d-1	230	50	85	77	41	29	330	40	5,50
		13	G24d-1									
		13	G5									
		2x6	G5									
		2x5	G23									
		2x7	G23									
2x9	G23											



**BEM**

**Ballast per lampade fluorescenti.**

Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite.

Articolo	Codice	W	Attacco	Volt V	Hz	Dimensioni (mm)				Peso gr.	Pezzi	Prezzo
						L	L1	B	H			
BEM 18	183107B2V	18 20	G13 G13	230	50	150	129	41	29	550	30	7,25
BEM 30	183105B2V	30 2x15	G13 G13	230	50	150	129	41	29	550	30	7,25
BEM 32	183106B2V	32	G10q	230	50	150	129	41	29	550	30	7,45
BEM 36	183108B2V	36 40 2x18 2x20	G13 G13 G13 G13	230	50	150	129	41	29	550	30	7,25
BEM 58	183109B2V	58 65	G13 G13	230	50	190	175	41	29	820	20	10,40