


**LN**

**Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completo di portalampade.**

Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampade da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio.

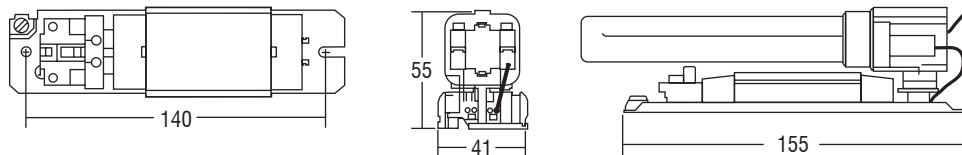

| Articolo   | Codice | W  | Attacco | Volt V | Hz | A   | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|------------|--------|----|---------|--------|----|-----|----------|-------|--------|
| LN 181.147 | 183223 | 18 | G24d-2  | 230    | 50 | 220 | 370      | 10    | 13,00  |



**BEM 13**

**Ballast per lampade fluorescenti compatte.**

Ballast elettromeccanici per lampade compatte da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti ad innesto rapido.

Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio.

| Articolo | Codice    | W   | Attacco | Volt V | Hz | Dimensioni (mm) |    |    |    | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|----------|-----------|-----|---------|--------|----|-----------------|----|----|----|----------|-------|--------|
|          |           |     |         |        |    | L               | L1 | B  | H  |          |       |        |
| BEM 13   | 183102B2R | 10  | G24d-1  | 230    | 50 | 85              | 77 | 41 | 29 | 330      | 40    | 5,50   |
|          |           | 13  | G24d-1  |        |    |                 |    |    |    |          |       |        |
|          |           | 13  | G5      |        |    |                 |    |    |    |          |       |        |
|          |           | 2x6 | G5      |        |    |                 |    |    |    |          |       |        |
|          |           | 2x5 | G23     |        |    |                 |    |    |    |          |       |        |
|          |           | 2x7 | G23     |        |    |                 |    |    |    |          |       |        |
| 2x9      | G23       |     |         |        |    |                 |    |    |    |          |       |        |



**BEM**

**Ballast per lampade fluorescenti.**

Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite.

| Articolo | Codice    | W                        | Attacco                  | Volt V | Hz | Dimensioni (mm) |     |    |    | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------|----|-----------------|-----|----|----|----------|-------|--------|
|          |           |                          |                          |        |    | L               | L1  | B  | H  |          |       |        |
| BEM 18   | 183107B2V | 18<br>20                 | G13<br>G13               | 230    | 50 | 150             | 129 | 41 | 29 | 550      | 30    | 7,25   |
| BEM 30   | 183105B2V | 30<br>2x15               | G13<br>G13               | 230    | 50 | 150             | 129 | 41 | 29 | 550      | 30    | 7,25   |
| BEM 32   | 183106B2V | 32                       | G10q                     | 230    | 50 | 150             | 129 | 41 | 29 | 550      | 30    | 7,45   |
| BEM 36   | 183108B2V | 36<br>40<br>2x18<br>2x20 | G13<br>G13<br>G13<br>G13 | 230    | 50 | 150             | 129 | 41 | 29 | 550      | 30    | 7,25   |
| BEM 58   | 183109B2V | 58<br>65                 | G13<br>G13               | 230    | 50 | 190             | 175 | 41 | 29 | 820      | 20    | 10,40  |