

**AR**

**Alimentatori elettronici in corrente continua**

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13). Singola morsetteria su primario e secondario. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

**Tensione Nominale: 100 ÷ 340 V**


**Tensione Nominale: 100 ÷ 120 V<sup>(4)</sup>**

**Tensione Nominale: 110 ÷ 120 V<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)</sup> Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>DC 14W 350mA AR</b>	122038	14 (12 <sup>(3)</sup> )	2...40	350 mA cost.	44	-25...+45	80	0,53 (0,61 <sup>(4)</sup> ) C	> 84	20	38,00
<b>DC 12W 550mA AR</b>	122039	12 (10 <sup>(4)</sup> )	2...23	550 mA cost.	25	-25...+50	80	0,53 (0,61 <sup>(4)</sup> ) C	> 83	20	38,00

LED

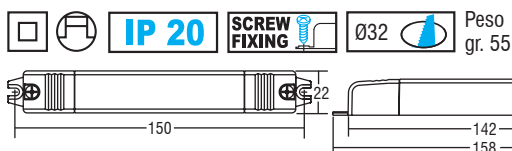

**SLIM/U**

**Alimentatori elettronici in corrente continua.**

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13). Singola morsetteria su primario e secondario.


Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

**Tensione Nominale: 100 ÷ 120 V<sup>(2)</sup>**

**Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>Uscita in corrente costante</b>											
<b>DC 12W 300mA SLIM/U<sup>(3)</sup></b>	122447	12 (6 <sup>(2)</sup> )	2...40	300 mA cost.	44	-25...+50	80	0,6 C	82	20	42,00
<b>DC 15W 350mA SLIM/U</b>	122440	15 (6 <sup>(2)</sup> )	2...40	350 mA cost.	44	-25...+50	80	0,6 C	82	20	42,00
<b>DC 14W 500mA SLIM/U</b>	122448	14 (6 <sup>(2)</sup> )	2...28	500 mA cost.	29	-25...+50	80	0,6 C	81	20	42,00
<b>DC 11W 700mA SLIM/U</b>	122441	11 (6 <sup>(2)</sup> )	2...16,5	700 mA cost.	18	-25...+50	80	0,6 C	77	20	42,00
<b>Uscita in tensione costante</b>											
<b>DC 13W 12V SLIM/U</b>	122444	13 (6 <sup>(2)</sup> )	12 cost.	1,08 A max.	-	-25...+50	80	0,6 C	80	20	46,00
<b>DC 13W 24V SLIM/U</b>	122442	13 (6 <sup>(2)</sup> )	24 cost.	540 mA max.	-	-25...+50	80	0,6 C	80	20	46,00

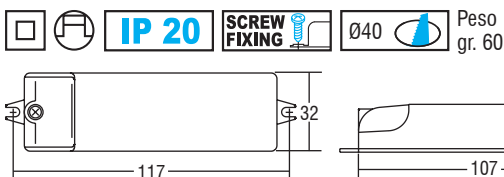

**MWU**

**Alimentatori elettronici in corrente continua.**

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup>). Singola morsetteria su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.

Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

**Tensione Nominale: 100 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>Uscita in corrente costante</b>											
<b>DC 11W 350mA MWU</b>	122114	11	1...32	350 mA cost.	36	-25...+50	75	0,6 C	80	20	31,20
<b>Uscita in tensione costante</b>											
<b>DC 10W 24V MWU</b>	122122	10	24 V	420 mA max.	-	-25...+50	75	0,6 C	80	20	31,20