

**WU 60-105**

**Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).**

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>).

Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.


Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

**Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.**

Articolo	Codice	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
WU 60	119900°	20 ÷ 60	230 ÷ 240	11,5	50	70	0,98	Nero	105	30	16,20
WU 60	119910°	20 ÷ 60	230 ÷ 240	11,5	50	70	0,98	Bianco	105	30	16,20
WU 105	119720	20 ÷ 105	230 ÷ 240	11,5	40	75	0,98	Nero	105	30	21,68
WU 105	119776	20 ÷ 105	230 ÷ 240	11,5	40	75	0,98	Bianco	105	30	21,68

Trasformatori elettronici

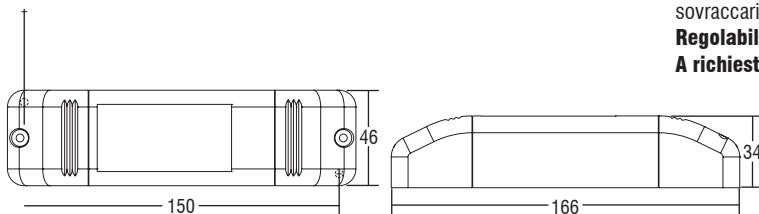

**WU 150**

**Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).**

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull' alimentazione.


Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>). Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

**Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.**

**A richiesta disponibile versione 240 V.**

Articolo	Codice	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
WU 150	119851U	30 ÷ 150	230	12	-20 +50	85	0,98	Bianco	185	25	28,50



**WA 60-70**

**Trasformatori elettronici 117 V (regolazione IGBT).**

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>).

Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Articolo	Codice	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
WA 60	119900WA2CB	10 ÷ 60	117	12	45	85	0,96	Bianco	106	30	28,82
WA 70	119781WA	10 ÷ 70	117	11,5	40	85	0,96	Bianco	106	30	28,82