



UTX 150



Trasformatori elettronici dimmerabili per binari in bassissima tensione 12 V (regolazione IGBT-TRIAC).

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

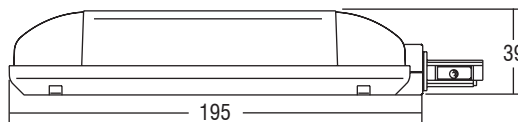

Articolo	Codice	Attacco	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
UTX.150.TA2	116501T	alive2	30 ÷ 150	230	12	40	70	0,97	Nero	210	20	44,98
UTX.150.TA2	116511T	alive2	30 ÷ 150	230	12	40	70	0,97	Bianco	210	20	44,98

Trasformatori elettronici



UT 250

Trasformatori elettronici dimmerabili per binari in bassissima tensione 12 V (regolazione IGBT).

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.


Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm²).

Serracavo su primario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

A richiesta disponibile versione 240 V.

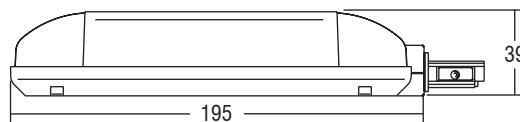

Articolo	Codice	Attacco	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
UT 250.TA2	118500T	Alive2	100 ÷ 250	230	12	35	75	0,96	Nero	482	20	83,22
UT 250.TA2	118510T		100 ÷ 250	230	12	35	75	0,96	Bianco	482	20	83,22