



UTX 150


Trasformatori elettronici dimmerabili per binari in bassissima tensione 12 V (regolazione IGBT-TRIAC).

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

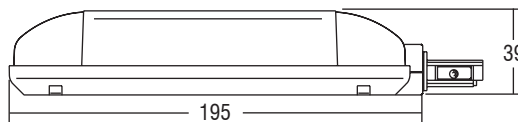

| Articolo | Codice | Attacco | W | Volt V | Volt out | ta °C | tc °C | λ | Colori | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|--------------------|---------|---------|----------|--------|----------|-------|-------|------|--------|----------|-------|--------|
| UTX.150.TA2 | 116501T | alive2 | 30 ÷ 150 | 230 | 12 | 40 | 70 | 0,97 | Nero | 210 | 20 | 44,98 |
| UTX.150.TA2 | 116511T | alive2 | 30 ÷ 150 | 230 | 12 | 40 | 70 | 0,97 | Bianco | 210 | 20 | 44,98 |

Trasformatori elettronici



UT 250

Trasformatori elettronici dimmerabili per binari in bassissima tensione 12 V (regolazione IGBT).

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.


Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm²).

Serracavo su primario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

A richiesta disponibile versione 240 V.

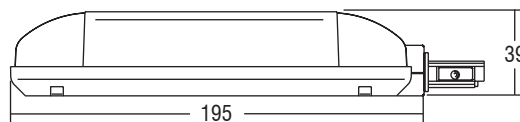

| Articolo | Codice | Attacco | W | Volt V | Volt out | ta °C | tc °C | λ | Colori | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|-------------------|---------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------|------|--------|----------|-------|--------|
| UT 250.TA2 | 118500T | Alive2 | 100 ÷ 250 | 230 | 12 | 35 | 75 | 0,96 | Nero | 482 | 20 | 83,22 |
| UT 250.TA2 | 118510T | | 100 ÷ 250 | 230 | 12 | 35 | 75 | 0,96 | Bianco | 482 | 20 | 83,22 |