





DC JOLLY US



DC JOLLY US BI

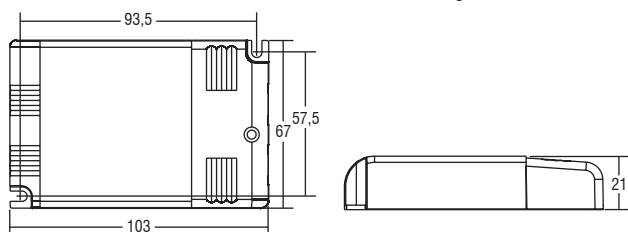

JOLLY US 32 - 1...10 V & PUSH

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente e della tensione in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC JOLLY US). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC JOLLY US). Alimentatore da incorporare (DC JOLLY US BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC JOLLY US BI). PFC attivo. Corrente regolata $\pm 5\%$ incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC JOLLY US). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 110 ÷ 127 V ⁽²⁾⁽⁴⁾

Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V

⁽¹⁾ Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100% ⁽⁵⁾ Solo per **DC JOLLY US** ⁽⁶⁾ Pout > 15W ⁽⁷⁾ 125421BIS - 125450BIS: **codici di ordine per il prodotto marchiato BIS**

Disponibile versione senza coprimorsetto: **DC JOLLY US BI** ⁽³⁾ codice **125450** ex. 122450, ex. 123450, ex. 122452 (55,00 Euro).

Accessori non a corredo			
Articolo	L	Codice	Prezzo
Cavetto di sincronizzazione	1,5 m	485720512	4,50
	4 m	485720513	7,70
	50 cm	485720515	4,00
	20 cm	485720516	4,00
REG 1-10 V		123999L	38,00
DCC DALI INTERFACE		122099	85,00
BMU DMX INTERFACE		122066	110,00

Articolo	Codice	P out W	V out DC ⁽¹⁾	I out DC	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo	
DC JOLLY US	125421	Uscita in corrente costante				59	-25...+45	75	0,95 ⁽⁶⁾	> 88	20	55,00
	(ex. 122420)	13 (13 ⁽²⁾)	15...53	250 mA cost.								
	ex. 122421	16 (15 ⁽²⁾)	15...53	300 mA cost.								
	ex. 122422	18 (15 ⁽²⁾)	10...53	350 mA cost.								
	ex. 123421	21 (15 ⁽²⁾)	10...53	400 mA cost.								
	ex. 122304	23 (15 ⁽²⁾)	5...52	450 mA cost.								
	ex. 122305)	25 (15 ⁽²⁾)	2...50	500 mA cost.								
		27 (15 ⁽²⁾)	2...50	550 mA cost.								
		30 (15 ⁽²⁾)	2...50	600 mA cost.								
		32 (15 ⁽²⁾)	2...49	650 mA cost.								
		32 (15 ⁽²⁾)	2...46	700 mA cost.								
		20 (32 ⁽³⁾)(15 ⁽²⁾)	2...27(43 ⁽³⁾)	750 mA cost.								
		20 (32 ⁽³⁾)(15 ⁽²⁾)	2...25(40 ⁽³⁾)	800 mA cost.								
		20 (33 ⁽³⁾)(15 ⁽²⁾)	2...24(39 ⁽³⁾)	850 mA cost.								
		20 (33 ⁽³⁾)(15 ⁽²⁾)	2...22(37 ⁽³⁾)	900 mA cost.								
		Uscita in tensione costante										
		11 (11 ⁽²⁾)	12 cost.	900 mA max.	-							
	20 (15 ⁽²⁾)	24 cost.	830 mA max.	-								

LED