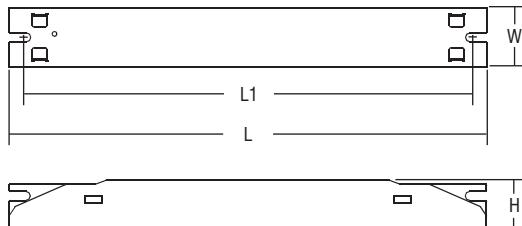



**BUILT-IN** **SCREW FIXING****DC 24V SLIM****Alimentatori elettronici in corrente continua.**

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso.

Tensione Nomina: 220÷240 V⁽¹⁾ Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

Articolo	Dimensioni				Peso
	L	L1	W	H	
DC 100W 24V SLIM	360	350	30,4	21,5	gr. 369
DC 150W 24V SLIM	425	415	45	21,5	gr. 575

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	t _a °C	t _c °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
DC 100W 24V SLIM	127954	100	24 cost.	4,16 A max.	-20...+50	80	0,95	> 91 %	10	147,00
DC 150W 24V SLIM	127956	150	24 cost.	6,25 A max.	-20...+50	75	0,98	> 92 %	10	189,00

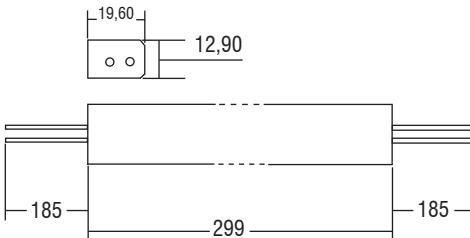**IP 54** Peso gr. 73**SUPERSLIM 24V IP54****Alimentatori elettronici in corrente continua.**

Alimentatore da incorporare con case IP54 (SUPERSLIM 24V). Alimentatore da incorporare senza involucro (SUPERSLIM 24V OF). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. PFC attivo. Corrente regolata ± 5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di cavi di connessione su primario e secondario per il collegamento (lunghezza cavi 20 cm). Sezione cavi 0,5 mm² / AWG20. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Tensione Nomina: 220÷240 V⁽¹⁾ Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%⁽²⁾ Pout > 8 W

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFu=1

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	U out V	t _a °C	t _c °C	λ Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
SUPERSLIM 24V	127328	20	24	830 mA max.	27	-25...+45	80	0,95 ⁽²⁾	> 86 %	5	60,90
SUPERSLIM 24V OF	1273280F										