




(Weight/Peso 2,15 oz. / gr. 61)

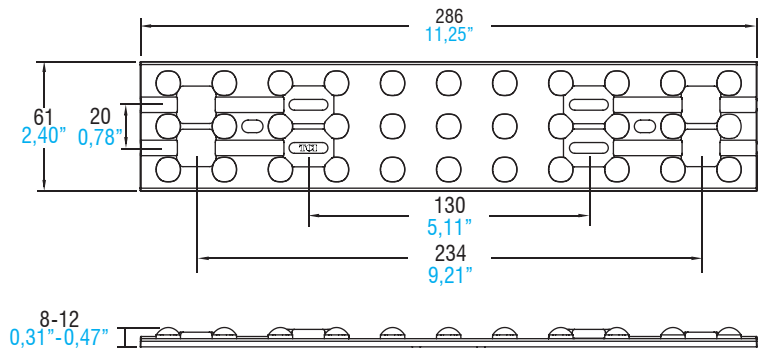

Article Articolo	LINEA FLAT 33LED	LINEA FLAT 33LED	LINEA FLAT 33LED	LINEA FLAT 33LED
Beam Angle Angolo di orientamento	30°	60°	90°	Double asymmetric Doppia asimmetrica
Code Codice	468780112	468780113	468780114	468780115
Polar distribution Distribuzione polare				

### Technical notes for Optics

- Uniform light distribution
- High efficiency
- Ideal for residential, office, retail and industrial lighting
- Material: Optical Grade PMMA 8N
- Dimensions (LxWxH): 286x61x10 mm
- Max allowed temperature: -40...90°C
- Fixing with flat head screws. Tightening torque: 0,48 Nm
- Packaging unit: 210 pcs

### Note tecniche per le Ottiche

- Distribuzione di luce uniforme
- Alta efficienza
- Ideali per illuminazione residenziale, uffici, spazi commerciali e industriali
- Materiale: Optical Grade PMMA 8N
- Dimensioni (LxWxH): 286x61x10 mm
- Temperatura massima: -40...90°C
- Fissaggio tramite viti a testa piatta. Coppia di serraggio: 0,48 Nm
- Confezione da 210 pezzi



For additional technical informations see [www.tci.it](http://www.tci.it)