
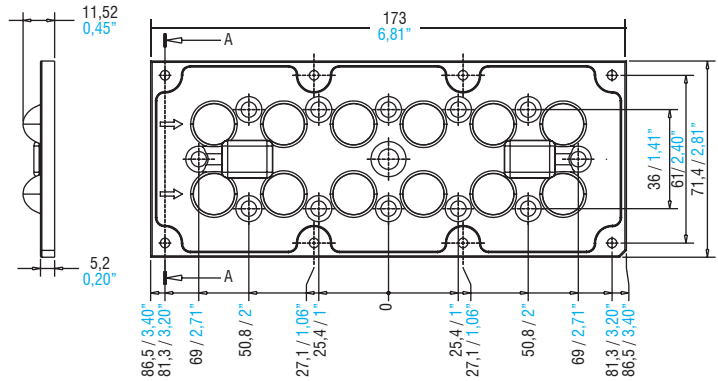


# 6x2 LENSES FOR IP65 STREET APPLICATIONS

Lenses

Made in Italy



5

LENSES & REFLECTORS

|  |                       |                      |                                   |                                 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Article<br/>Articolo</b>                        | <b>6x2 STREET</b>     | <b>6x2 STREET</b>    | <b>6x2 STREET</b>                 | <b>6x2 STREET</b>               |
| <b>Description<br/>Descrizione</b>                 | <b>IESNA TYPE III</b> | <b>IESNA TYPE I</b>  | <b>IESNA TYPE V<br/>120° FWHM</b> | <b>IESNA TYPE II - ME3A</b>     |
| <b>Code<br/>Codice</b>                             | 468780098             | 468780099            | 468780101                         | 468780102                       |
| <b>Polar distribution<br/>Distribuzione polare</b> |                       |                      |                                   |                                 |
| <b>Article<br/>Articolo</b>                        | <b>6x2 STREET</b>     | <b>6x2 STREET</b>    | <b>6x2 STREET</b>                 | <b>GASKET 6x2 STREET</b>        |
| <b>Description<br/>Descrizione</b>                 | <b>IESNA TYPE III</b> | <b>IESNA TYPE II</b> | <b>IESNA TYPE III</b>             | <b>Silicone Gasket for IP65</b> |
| <b>Code<br/>Codice</b>                             | 468780103             | 468780104            | 468780105                         | 468780106                       |
| <b>Polar distribution<br/>Distribuzione polare</b> |                       |                      |                                   |                                 |

## Technical notes for Optics

- Uniform light distribution
- High efficiency
- Ideal for street and outdoor lighting
- Material: Optical Grade PMMA 8N
- Dimensions (LxWxH): 173x71,4x5,2 mm
- Max allowed temperature: -40...90°C.
- Fixing with flat head screws. Tightening torque: 0,48 Nm
- Packaging unit: 200 pcs
- IP65 with silicone gasket

## Note tecniche per le Ottiche

- Distribuzione di luce uniforme
- Alta efficienza
- Ideali per illuminazione stradale e da esterno
- Materiale: Optical Grade PMMA 8N
- Dimensioni (LxWxH): 173x71,4x5,2 mm
- Temperatura massima: -40...90°C
- Fissaggio tramite viti a testa piatta. Coppia di serraggio: 0,48 Nm
- Confezione da 200 pezzi
- IP65 con guarnizione in silicone



For additional technical informations see [www.tci.it](http://www.tci.it)