

Track adapter with built-in LED driver
Adattatore da binario con LED driver incorporato


Made in Europe



constant
CURRENT



RIPPLE FREE

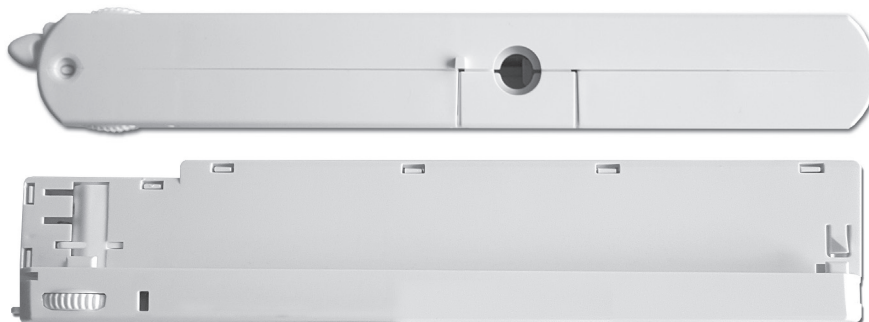

⁽¹⁾ Referred to $V_{in} = 230\text{ V}$, 100% load - Riferito a $V_{in} = 230\text{ V}$, carico 100%

Rated Voltage
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50/60 Hz

Rated Current
Corrente Nominale
0,22 A

Inrush Current
Corrente di Spunto
5 A - 50 μS


Max. pcs for MCB B16A
50

Output Power
Potenza Uscita
4 ÷ 40 W

Article Articolo	P out W	V out DC	I out DC	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
GA-016 G3	28	5...42	675 mA	59	-20...+35	95	0,97	>86
	29	5...42	700 mA					
	30	5...42	725 mA					
	31	5...42	750 mA					
	32	5...42	775 mA					
	33	5...42	800 mA					
	33	5...40	825 mA					
	34	5...40	850 mA					
	35	5...40	875 mA					
	36	5...40	900 mA					
	37	5...40	925 mA					
	38	5...40	950 mA					
	39	5...40	975 mA					
40	5...40	1 A						
40	5...39	1,025 A						
40	5...38	1,05 A						


iTHD
 $\leq 15\%$ ⁽¹⁾

Output current ripple
 $\leq 3\%$ ⁽¹⁾

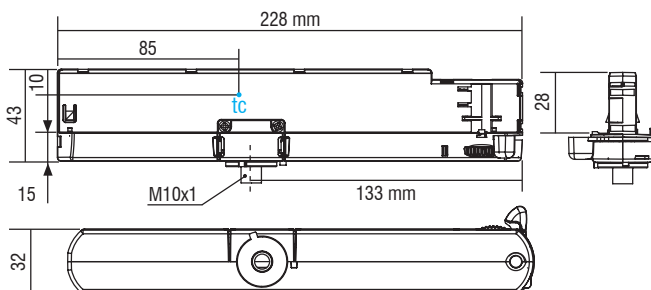

Article Articolo	Code Codice	Color Colore
GA-016 G3	127925	White - Bianco RAL 9016
GA-016 G3	127926	Grey - Grigio RAL 7040
GA-016 G3	127927	Black - Nero RAL 9005

Pcs per box - pezzi per scatola: 44



Features

- **Switchable driver.**
- A new breakthrough in luminaire design.
- Puts the luminaire design first.
- High power available in a very reduced space.
- Easy to mount through inventive nipple design.
- Compatible with NA Pro and Pulse 3-phase tracks.
- Available in white, black & grey
- Multipower device supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- Active Power Factor Corrector.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Current regulation $\pm 5/6\%$ including temperature variations.
- Output push-in terminal blocks: 0,2...0,5 mm².
- Protezioni:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

Caratteristiche

- **Alimentatore non regolabile.**
- Design all'avanguardia.
- Il design della lampada prima di tutto.
- Elevata potenza disponibile in uno spazio molto ridotto.
- Facile da montare con innovativi attacchi.
- Compatibile con binario NA Pro e Pulse 3-phase.
- Disponibile in bianco, nero e grigio.
- Dispositivo multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- PFC attivo.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Corrente regolata $\pm 5/6\%$ incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di uscita ad innesto rapido: 0,2...0,5 mm².
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

10.1

230V LED driver track adapters
Alimentatore LED 230V per adattatori da binario

