SUPERIMPOSED IGNITERS 70 W

Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati.

Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l'uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI. Contenitore in metallo cilindrico con viti di fissaggio M8 per versione MZN. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfallio della lampada durante l'accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale con intervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento.

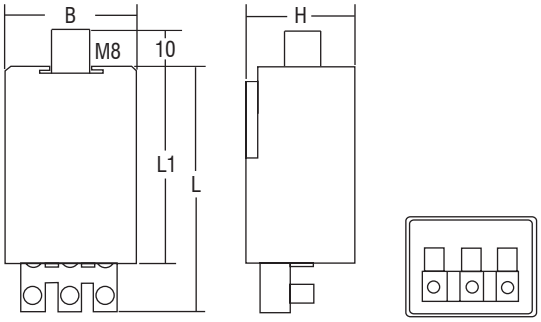

	SOVRAPPOSIZIONE
Articolo	**NI 70 K**
Codice	183048V
Potenza HI (compatta)	-
Potenza HS	35-70 W
Potenza C-HI	-
Tensione	198...264 V
Frequenza	50/60 Hz
EIP / soft start / Low Loss	-/-/-
Corrente di lampada	2 A
Impulsi per ciclo	≥ 6
Morsetti	4,0 mm²
Posizione di fase	60...90/240...270° el
Timer	-
Tensione di partenza	1,8...2,3 kV
Perdite interne	< 1 W @ 1,0 A
Riscaldamento interno	< 10 K @ 1,0 A
Capacità di carico	20...200 pF
Ta °C	
Tc °C	105° C
Dimensioni (mm)	B(34) - L(78) - L1(72) - H(27)
Peso	125 gr
Pezzi	30
Prezzo	14,18