PULSE IGNITER 250-1000W

Accenditori ad impulsi per lampade a ioduri metallici(HI).

Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l'uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8.

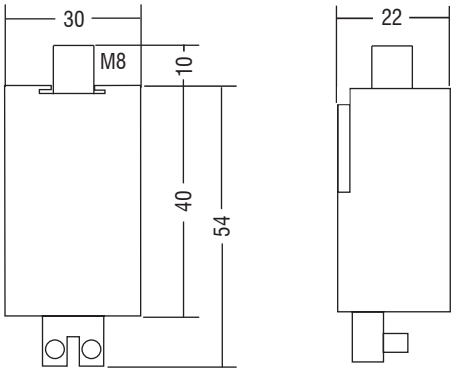

	IMPULSI
Articolo	**NP 603**
Codice	183038B
Potenza HI (compatta)	250-1000 W
Potenza HS	-
Potenza C-HI	-
Tensione	198...264 V
Frequenza	50/60 Hz
Corrente di lampada	-
Impulsi per ciclo	≥ 1
Morsetti	4,0 mm²
Posizione di fase	60...90° el
Timer	-
Tensione di partenza	0,7...1,0 kV
Perdite interne	< 1 W
Riscaldamento interno	< 20 K
Capacità di carico	20...10000 pF
Ta °C	-30...+85° C
Tc °C	105° C
Peso	60 gr
Pezzi	63
Prezzo	16,63