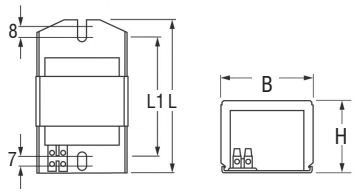

P 35-70-100-150-250 HI-HS

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica.
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I.
Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica.
Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C.
Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm².
Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm².
HI ioduri metallici - **HS** vapori di sodio.

Articolo	Codice	W	Morsetto	Corrente di lampada A	Tensione V	Delta T K	Dimensioni (mm)				Peso gr.	Pezzi	Prezzo
							L	L1	B	H			
P 70 HI-HS	183044*	70	rapido	1	230 - 240	70(230)-75(240)	112	86	69	53	1076	20	28,00
P 70 HI-HS	183044*V	70	vite	1	230	70	112	86	69	53	1065	20	28,00
P 100 HI-HS	183036*	100	rapido	1,2	230 - 240	75(230)-80(240)	112	86	69	53	1215	20	30,00
P 100 HI-HS	183036*V	100	vite	1,2	230 - 240	75(230)-80(240)	112	86	69	53	1215	20	30,00
P 150 HI-HS	183045*	150	rapido	1,8	230 - 240	70(230)-75(240)	145	120	69	53	1766	20	36,00
P 150 HI-HS	183045*V	150	vite	1,8	230	70	145	120	69	53	1745	20	36,00
P 250 HI-HS	183052*	250	vite	3	230 - 240	80	180	155	69	53	2840	20	48,00
P 250 HI-HS (240)	183052*/240	250	vite	3	240	80	180	155	69	53	2840	20	48,00

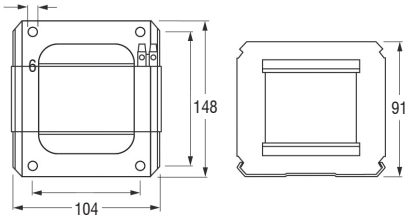

P 400 HI-HS

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica.
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I.
Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica.
Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm².
HI ioduri metallici - **HS** vapori di sodio.

Articolo	Codice	W	Morsetto	Corrente di lampada A	Tensione V	Delta T K	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
P 400 HI-HS	183047*	400	vite	4,2 (HI) - 4,45 (HS)	230 - 240	75	4159	20	69,00

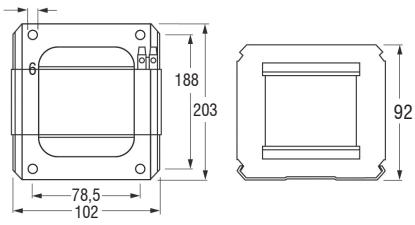

P 1000 HI-HS

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica.
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I.
Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica.
Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C.
Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm².
HI ioduri metallici - **HS** vapori di sodio

Articolo	Codice	W	Morsetto	Corrente di lampada A	Tensione V	Delta T K	Peso kg.	Pezzi	Prezzo
P 1000/240 HI-HS	183166V	1000	vite	9,50(HI)-10,3(HS)	240	75(HI)-85(HS)	8,9	20	175,00