


P 35-70-100-150-250 HI-HS

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica.
 Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm². Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm².
HI ioduri metallici - **HS** vapori di sodio.

Alimentatori HID


| Articolo | Codice | W | Morsetto | Corrente di lampada A | Tensione V | Delta T K | Dimensioni (mm) | | | | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|--------------------------|-------------|-----|----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|----|----|----------|-------|--------|
| | | | | | | | L | L1 | B | H | | | |
| P 70 HI-HS | 183044* | 70 | rapido | 1 | 230 - 240 | 70(230)-75(240) | 112 | 86 | 69 | 53 | 1076 | 20 | 28,00 |
| P 70 HI-HS | 183044*V | 70 | vite | 1 | 230 | 70 | 112 | 86 | 69 | 53 | 1065 | 20 | 28,00 |
| P 100 HI-HS | 183036* | 100 | rapido | 1,2 | 230 - 240 | 75(230)-80(240) | 112 | 86 | 69 | 53 | 1215 | 20 | 30,00 |
| P 100 HI-HS | 183036*V | 100 | vite | 1,2 | 230 - 240 | 75(230)-80(240) | 112 | 86 | 69 | 53 | 1215 | 20 | 30,00 |
| P 150 HI-HS | 183045* | 150 | rapido | 1,8 | 230 - 240 | 70(230)-75(240) | 145 | 120 | 69 | 53 | 1766 | 20 | 36,00 |
| P 150 HI-HS | 183045*V | 150 | vite | 1,8 | 230 | 70 | 145 | 120 | 69 | 53 | 1745 | 20 | 36,00 |
| P 250 HI-HS | 183052* | 250 | vite | 3 | 230 - 240 | 80 | 180 | 155 | 69 | 53 | 2840 | 20 | 48,00 |
| P 250 HI-HS (240) | 183052*/240 | 250 | vite | 3 | 240 | 80 | 180 | 155 | 69 | 53 | 2840 | 20 | 48,00 |

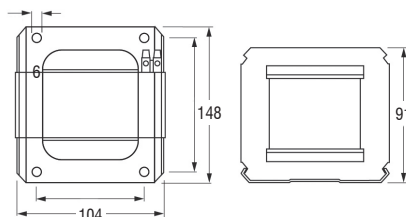

P 400 HI-HS

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica.
 Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm².
HI ioduri metallici - **HS** vapori di sodio.

| Articolo | Codice | W | Morsetto | Corrente di lampada A | Tensione V | Delta T K | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|--------------------|---------|-----|----------|-----------------------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| P 400 HI-HS | 183047* | 400 | vite | 4,2 (HI) - 4,45 (HS) | 230 - 240 | 75 | 4159 | 20 | 69,00 |

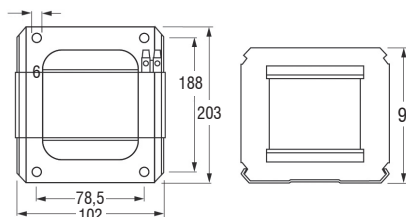

P 1000 HI-HS

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica.
 Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm².
HI ioduri metallici - **HS** vapori di sodio

| Articolo | Codice | W | Morsetto | Corrente di lampada A | Tensione V | Delta T K | Peso kg. | Pezzi | Prezzo |
|-------------------------|---------|------|----------|-----------------------|------------|---------------|----------|-------|--------|
| P 1000/240 HI-HS | 183166V | 1000 | vite | 9,50(HI)-10,3(HS) | 240 | 75(HI)-85(HS) | 8,9 | 20 | 175,00 |